

# 携帯型風速・風量計 アネモマスター®

スタンダード/プロフェッショナル  
MODEL 6035/6036



ANEMOMASTER  
Professional & Standard

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上  
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適

## 測定の利便性を徹底追及

- 使い勝手を徹底的に追求した“新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
- 風量演算および平均・最大・最小の計測機能
- 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易

## ハイパフォーマンスの測定に貢献 (6036のみ)

- 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備
- プローブ先端はフレキシブル構造で角度調整が可能
- プリンター(別売)を使用し測定結果をその場で印刷



空調機器の能力試験・保守点検 (6036のみ)



風洞実験



肩掛けケース使用例  
※別売です。

## モデル別機能一覧

MODEL	風速	風温	圧力	出力機能	
				デジタル出力 (プリンター含む)	アナログ出力
6035-00	○	○			
6035-A0	○	○			○
6035-B0	○	○	○		
6035-C0	○	○	○		○
6036-00	○	○		○	
6036-A0	○	○		○	○
6036-B0	○	○	○		
6036-C0	○	○	○	○	○


## 主な仕様

品名	アネモマスター スタンダード		アネモマスター プロフェッショナル
モデル番号	6035-00/-A0/-B0/-C0		6036-00/-A0/-B0/-C0
測定対象	清浄な空気流		
測定範囲 (表示分解能)	風速	0.01~30.0 m/s (0.00~9.99 m/s : 0.01 m/s, 10.0~30.0 m/s : 0.1 m/s)	
	風温	-20.0~70.0 °C (0.1°C)	
	圧力 <sup>※2</sup>	-5.00~+5.00 kPa (0.01 kPa)	
ダクト寸法範囲	0~2550 mm / 0~255 inch		
測定精度	風速	±指示値の3% or 0.02 m/s の大きい方	
	風温	±0.5 °C	
	圧力 <sup>※2</sup>	±(指示値の3%+0.01) kPa	
応答性	風速	約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)	
	風温	約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)	
	圧力 <sup>※2</sup>	約1秒	
測定機能	測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定、風量演算		
メモリー保存	なし	最大1,500個のデータ取り込み可能	
出力機能	アナログ出力 <sup>※1</sup> : DC 0~3 V(風速出力のみ)		デジタル出力: USB(プリンタ接続時はRS-232Cに自動切替、 ボーレート: 4800・9600・19200・38400 bps) アナログ出力 <sup>※1</sup> : DC 0~3 V(風速出力のみ)
電源	単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可) ACアダプター <sup>※3</sup> (AC100~240 V、50/60 Hz)		
電池寿命	約10時間(風速5 m/s、風温20 °C、アルカリ電池使用時において)		
動作環境	プローブ: -20~70 °C、本体: -5~40 °C (いずれも結露なきこと)		
温度補償精度(風速)	5~60 °Cの範囲において、±指示値の5% or 0.02 m/s の大きい方		
保存温度範囲	-10~50 °C 結露なきこと		
外形寸法	プローブ	φ6.1(先端部)~φ14(グリップ部)×294~1060 mm(ケーブルは2000 mm)	
	本体	88(W)×188(H)×51(D) mm	
質量	420 g(電池を含まない)		
付属品	単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個	単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊 キャリングケース×1個、計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚	
別売品	肩掛けケース、ACアダプター、プリンター(6036のみ)、プリンターケーブル(6036のみ)		
プローブ形状	伸縮可能	伸縮/角度調整可能	

※1: アナログ出力(アナログ出力ケーブル付き)はMODEL 6035-A0、6035-C0、6036-A0、6036-C0のみの機能です。

※2: 圧力測定(圧力測定用チューブ付き)はMODEL 6035-B0、6035-C0、6036-B0、6036-C0のみの機能です。 ※3: 別売品

## 外観寸法図(単位: mm)

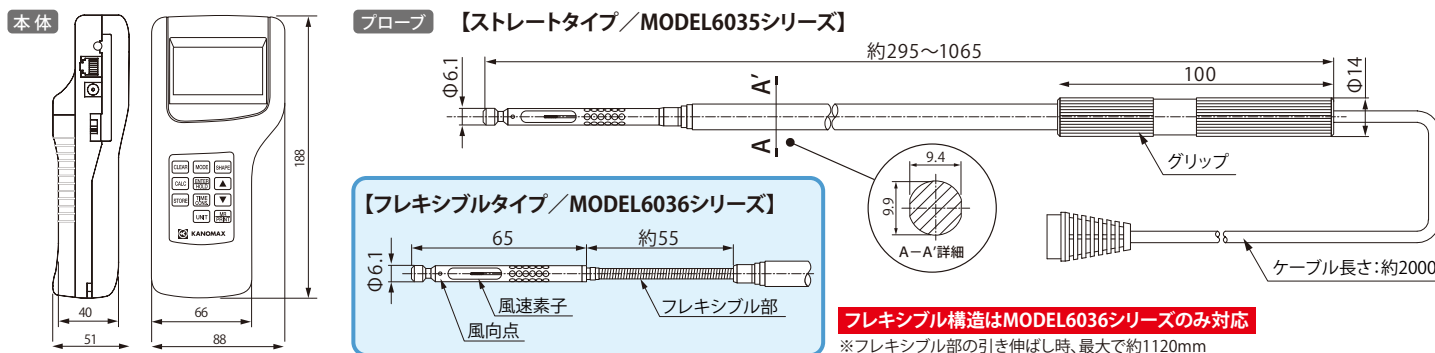

**KANOMAX**  
The Ultimate Measurements

### 日本カノマックス株式会社

【本社】 大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)  
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】 東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)  
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023  
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535  
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2019年6月現在のものです。  
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録番号 JQA-2780) 本社にて取得  
ISO9001 認証 ISO14001 認証

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

測定器の総合商社

**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

E6035-8J