


# フッ素樹脂保護管モールド测温抵抗体 (CENTER376用)

国内生産品

保護管部がフッ素樹脂なので、ラボなどの実験用途に最適。  
薬品関係の測定に安心して使用可能。



CENTER376 本体

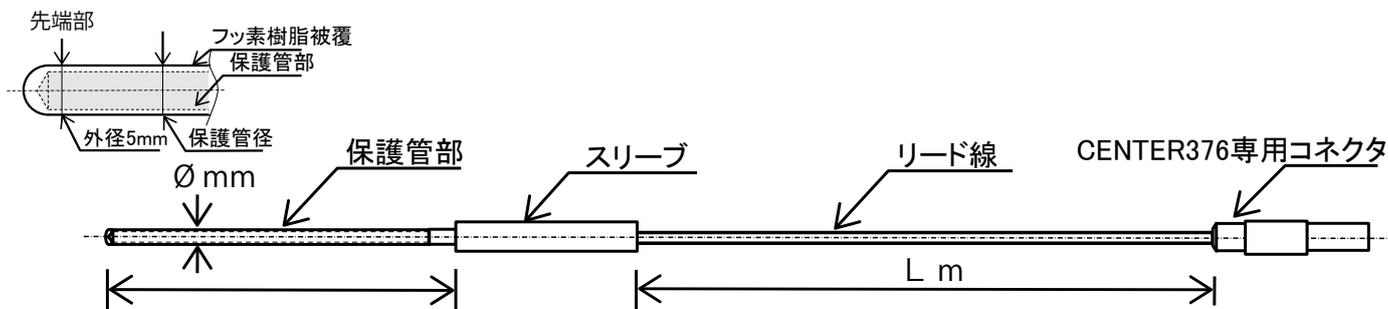

型式	保護管径 mm	保護管長 mm	保護管部 材質	リード部 被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJPC-LM16xx	φ 1.6	型式のxx部 10:100mm 15:150mm 20:200mm	SUS316 フッ素樹脂被膜	ビニール	CENTER 376専用	-30 ~ 150℃	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ JIS C1604-1997 CLASS : A</li> <li>■ 4線式</li> </ul>
TJPC-LM32xx	φ 3.2	30:300mm 40:400mm 50:500mm				-100 ~ 200℃	

※リード線長さLは、2 m 標準(変更可能)

測定器の総合商社  

**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>