

## 406シリーズ デジマチック直進式外側マイクロメータ OMV-MX

### ■共通仕様

- 量子化誤差: ±1カウント含まず
- 電源  
ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属  
(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 電池寿命  
通常の使用状態で約2.4年
- 位置検出方式  
電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 標準付属品  
基準棒 1本 (測定範囲0~25mmは除く)  
スパナ (No.301336) 1個

### ■アクセサリ (オプション)

- OMV-M用接続ケーブル  
1m: No.05CZA662 (標準価格3,200円)  
2m: No.05CZA663 (標準価格4,200円)
- USBインプットツール ダイレクト  
USB-ITN-B (2m): No.06ADV380B (標準価格15,000円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル  
No.02AZD790B (標準価格 5,200円) 160mm  
フットスイッチ用: No.02AZE140B (標準価格9,000円)  
詳細はA-23ページをご参照ください。

- スピンドルは直進式
- 測定面は超硬合金チップ付
- スピンドル径  $\phi 6.35\text{mm}$
- 定圧装置付




406-250-30  
OMV-25MX

### ■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	器差 ( $\mu\text{m}$ )	平面度 ( $\mu\text{m}$ )	平行度 ( $\mu\text{m}$ )	標準価格
デジマチック (LCD)							
406-250-30	OMV-25MX	0~25	0.001	$\pm 3$	0.3	3	36,600円
406-251-30	OMV-50MX	25~50					40,100円
406-252-30	OMV-75MX	50~75					44,300円
406-253-30	OMV-100MX	75~100		$\pm 4$		4	48,500円

※OMV-MXの機能等につきましては、B-8ページのMDC-MXをご参照ください。  
但し、本タイプは防水仕様ではありません。

### ■外観寸法図

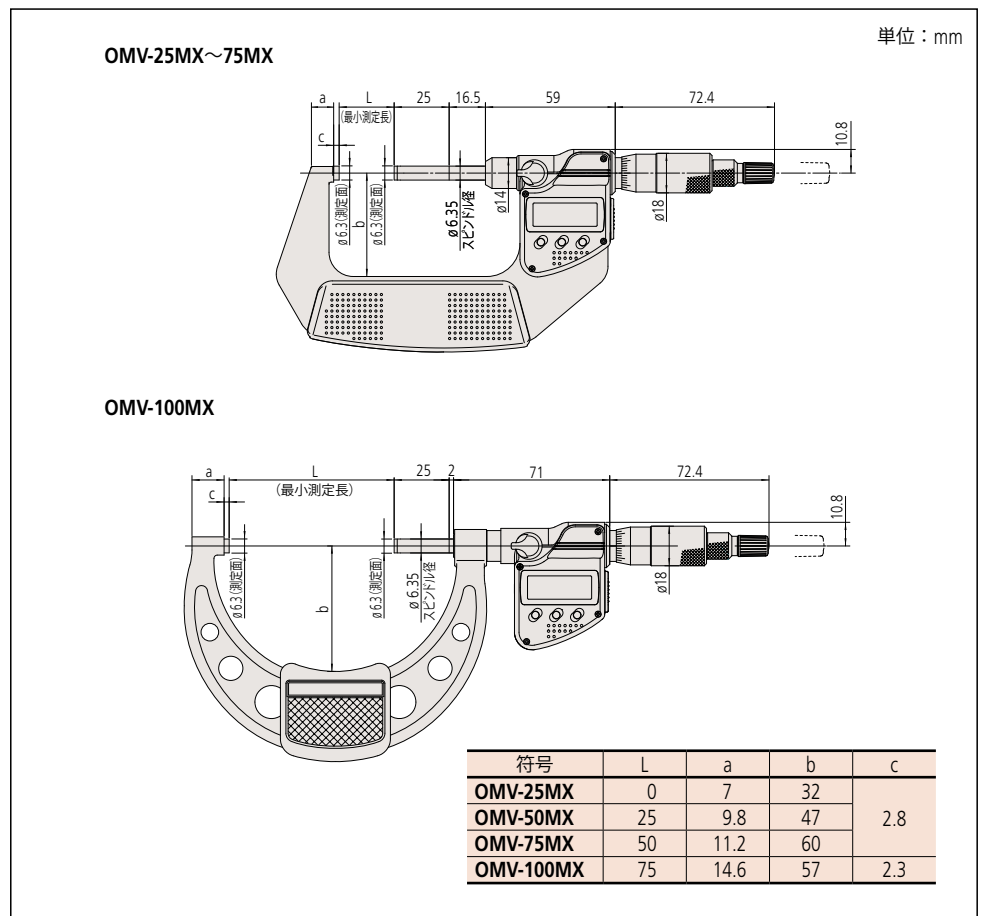

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ  
Catalog No.13④  
2016年6月発行

発行: 株式会社ミットヨ  
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、  
一部変更することがありますのでご了承ください。)