


IP67

保護等級IP67は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。



www.tuv.com
ID: 2011207400



■NTD16用仕様

- 量子化誤差: ±1カウント含まず
 - 保護等級: IP67 (IEC60529) ※1
 - 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
 - 位置検出方式: 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
 - 最大応答速度: 制限なし
- ※1: 耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

■NTD16用アクセサリ(オプション)

- 以下の詳細は、A-23ページをご確認ください。
- IT/DP/MUX他との接続ケーブル
1m: No.05CZA624 (標準価格4,100円)
2m: No.05CZA625 (標準価格4,700円)
 - USBインプットツール ダイレクト
USB-ITN-A (2m): No.06ADV380A (標準価格15,000円)
 - U-WAVE-T専用接続ケーブル
標準用(160mm): No.02AZD790A (標準価格5,200円)
フットスイッチ用: No.02AZE140A (標準価格9,000円)

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ

Catalog No.13⁽⁴⁷⁾

2016年6月発行


発行: 株式会社ミットヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)

573・536シリーズ 管用ノギス
NTD16・NT16

- パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
- NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
- 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)

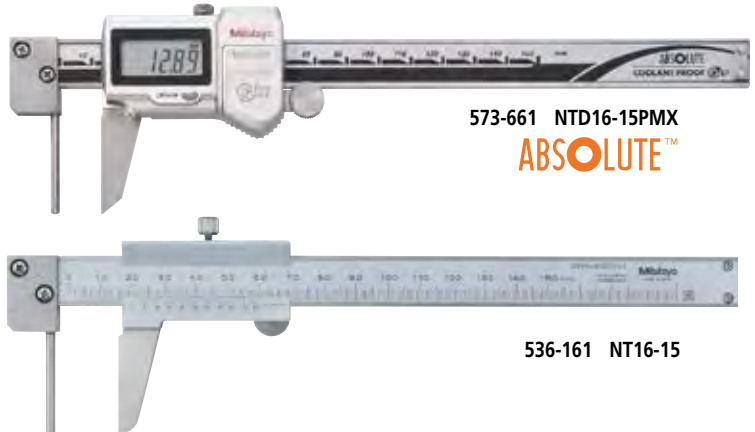

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	器差 ^{※1} (mm)	標準価格
573-661	NTD16-15PMX	0~150	0.01	±0.05 ^{※1}	31,000円
536-161	NT16-15	0~150	0.05		22,700円

※1: NTD16-15PMXは量子化誤差±1カウント含まず

■外観寸法図

