

# スタンド

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

## 7シリーズ

### マグネチックスタンド

- 強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージ※を取付けての検査等に幅広くご利用頂けます。
  - 縦・横の取付け穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージ※が取付けられます。
  - No.7014-10、7031B、7032B、7033Bはアリ溝付です。
- ※推奨タイプ:小型及び軽量



7010-10



7011-10



7012-10



7014-10  
(マグネットのON/OFFスイッチ無し)



7033B




7031B



7032B

## ■ 外観寸法図

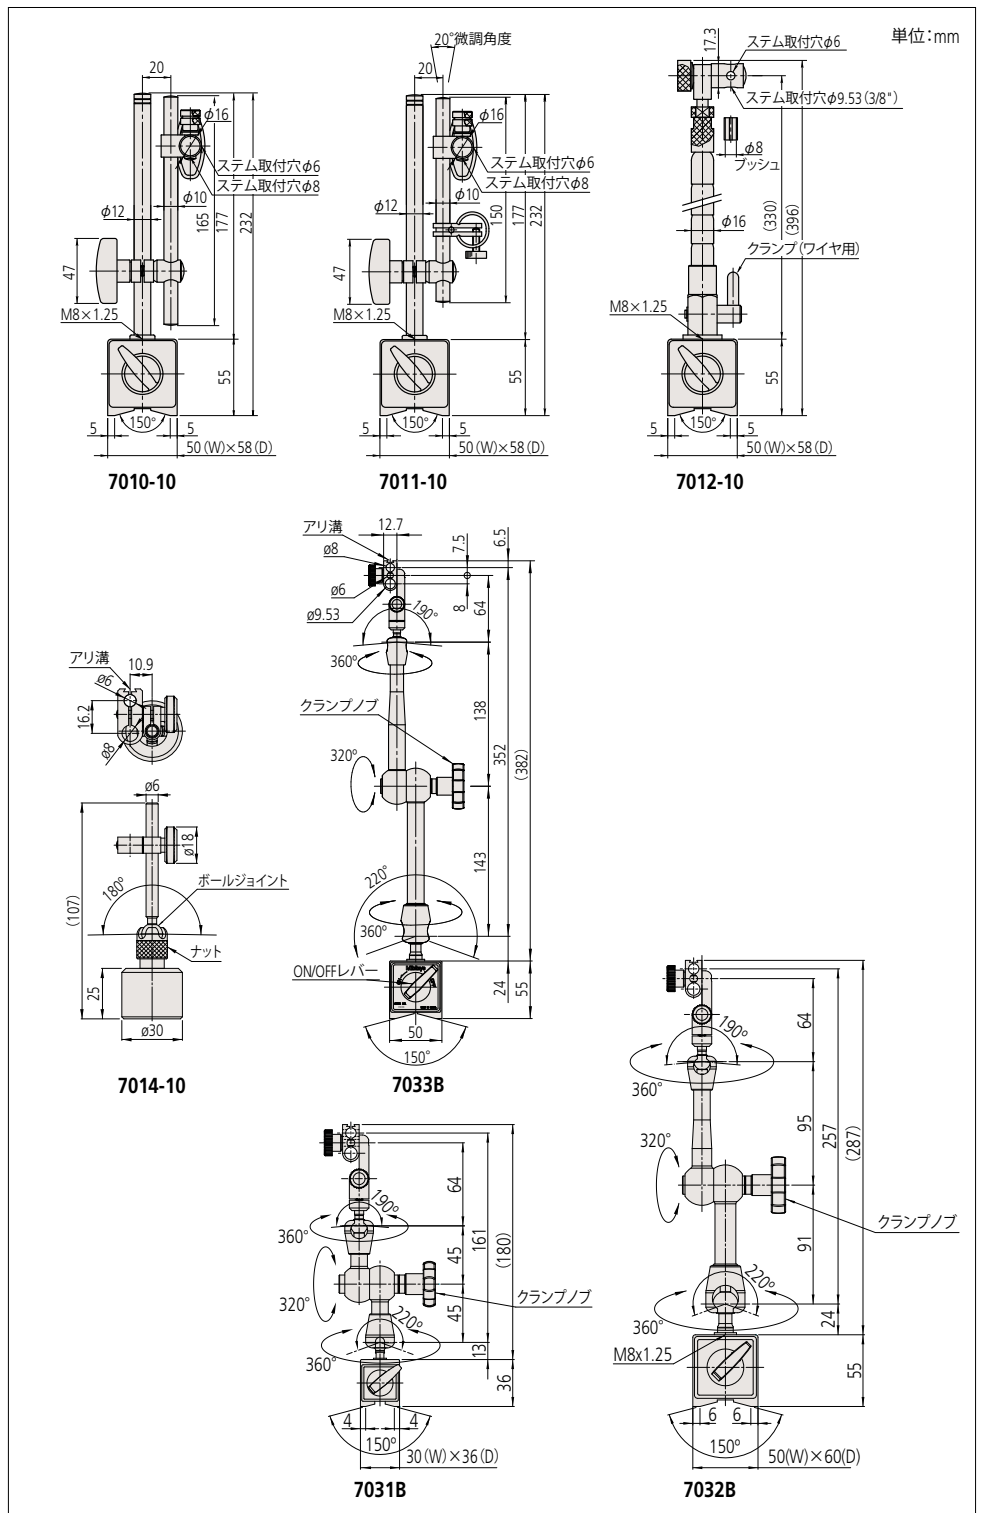

## ■ 仕様

コードNo.	名称	取付穴	吸着力※1	標準価格
7010-10	マグネチックスタンド	φ6・φ8	約600N	8,770円
7011-10	マグネチックスタンド(調整ロッド形)	φ6・φ8	約600N	9,450円
7012-10※2	マグネチックスタンド(フレキシブル形)	φ6・φ8・φ9.53	約600N	13,800円
7014-10※2	ミニマグネチックスタンド	φ6・φ8・アリ溝付	約150N	4,960円
7031B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約300N	29,700円
7032B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約600N	30,600円
7033B	ユニバーサル マグネチックスタンド	φ6・φ8・φ9.53・アリ溝付	約600N	33,000円

※1:吸着力は垂直に引き離す場合の目安です。

※2:テストインジケータや1シリーズダイヤルゲージ(小形・軽量タイプ)でのご使用をお勧めします。

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ

Catalog No.13(47)

2016年6月発行

発行:株式会社ミットヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)