
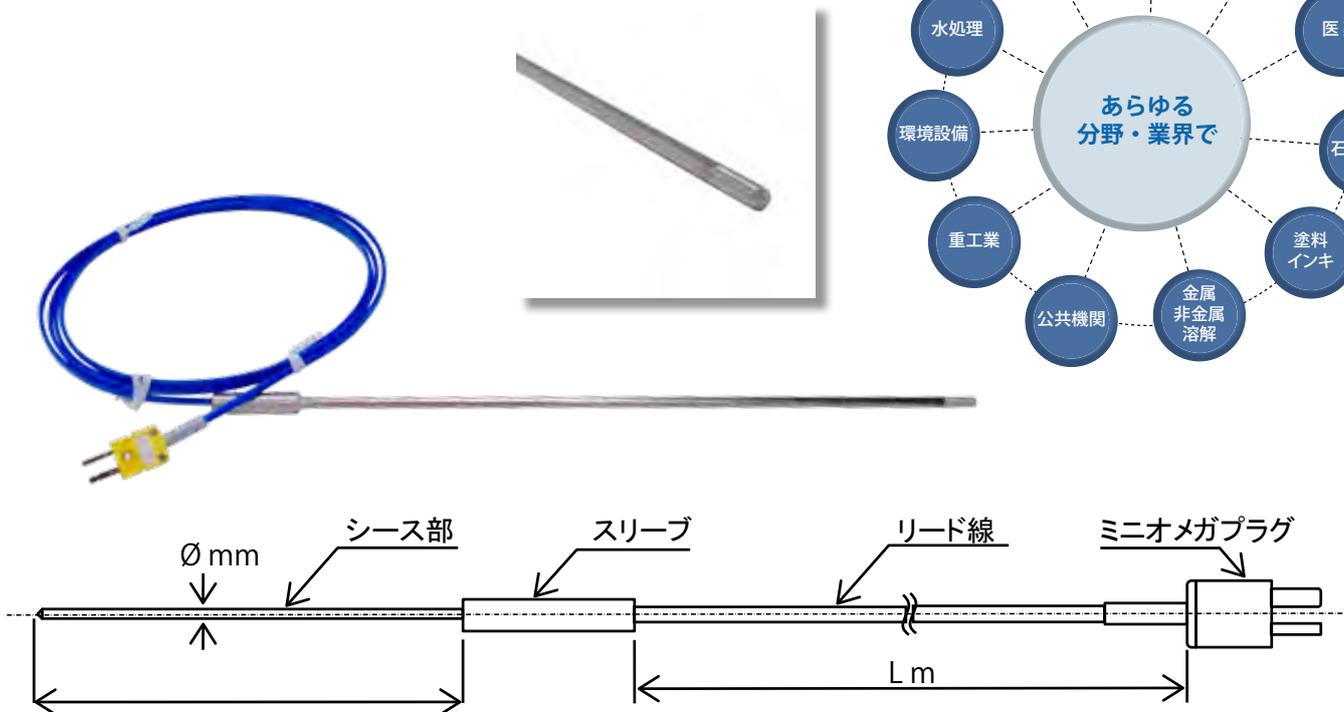


温度センサー TJK シリーズ

標準シース K 熱電対

SATOTECH

国内生産品

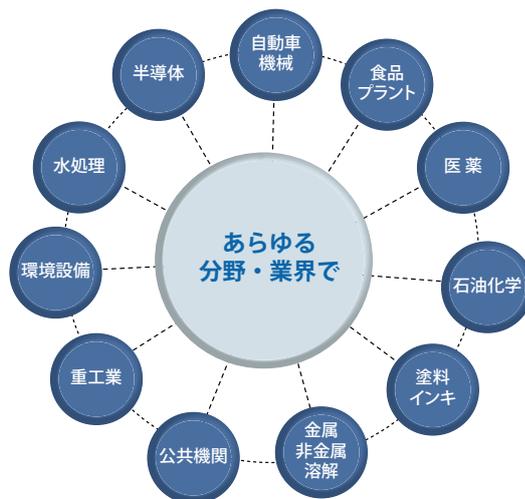

型式	シース部 径 mm	シース部 長さ mm	リード部 被覆材質	端子形状※1	常用限度温度	特性
TJK-LN1603P	Ø1.6	300	ガラス	SMP	650℃	<ul style="list-style-type: none"> ■シース部材質：SUS316 ■ニッケル合金で耐腐食性あり ■SUS304 材に比べより耐蝕性あり ■JIS1605-1995 CLASS：2
TJK-LN1605P		500				
TJK-LN1610P		1000				
TJK-LN3203P	Ø3.2	300				
TJK-LN3205P		500				
TJK-LN3210P		1000				
TJK-LN4803P	Ø4.8	300				
TJK-LN4805P		500				
TJK-LN4810P		1000				
TJK-LN6403P	Ø6.4	300				
TJK-LN6405P		500				
TJK-LN6410P		1000				
TJK-LN8003P	Ø8.0	300	900℃			
TJK-LN8005P		500				
TJK-LN8010P		1000				

※1：端末、リード線の長さの変更ができます。(例：ムキ出しLNP、Y端子-YM3・YM4・YM5、丸穴端子-RM3・RM4・RM5)

※2：リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格とする。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。