

温度センサー TJK シリーズ

標準被覆 K 熱電対 ビニール / ガラス / フッ素樹脂

SATOTECH

国内生産品


ビニール



ガラス



フッ素樹脂

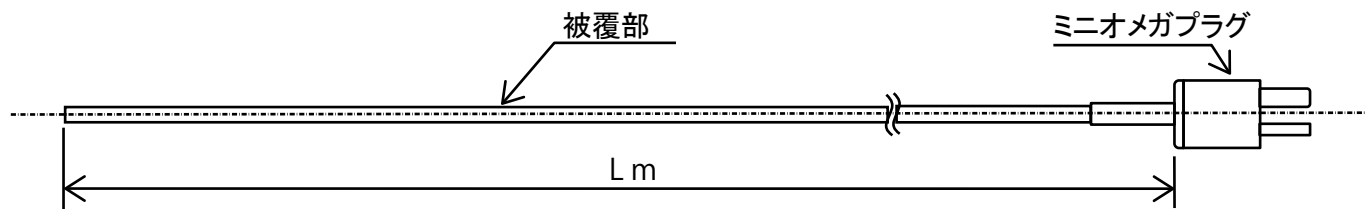

型式	素線径 mm	被覆材質	端子形状※1	常用限度温度	特性
TJK-CN32VP	Ø0.32	ビニール	SMP	90°C	■ JIS1602-1995 CLASS : 2 ■ 全長 : L=2M
TJK-CN32GP		ガラス		250°C	
TJK-CN32FP		フッ素樹脂		200°C	
TJK-CN65VP	Ø0.65	ビニール		90°C	
TJK-CN65GP		ガラス		250°C	
TJK-CN65FP		フッ素樹脂		200°C	

※1 : 端末、リード線の長さの変更ができます。(例: ムキ出しNP、Y端子 - YM3・YM4・YM5、丸穴端子 - RM3・RM4・RM5)

※2 : リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格とする。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。