J SENSOR　　SATO SHOUJI INC.

白金測温抵抗体 保護管型 標準仕様

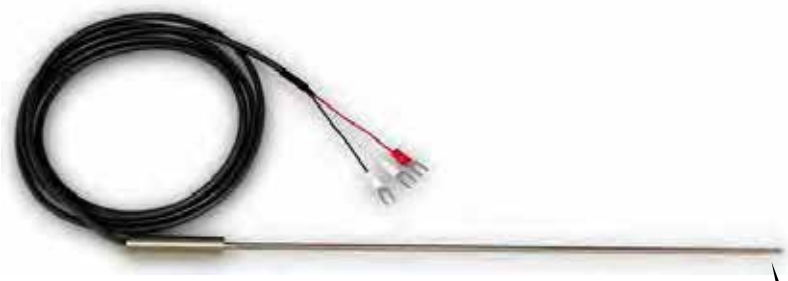



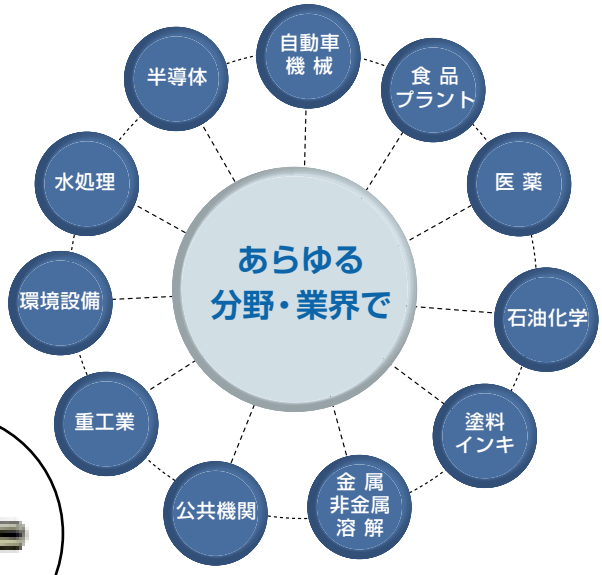

- 形状がシンプルな一般タイプ
- 国内生産品

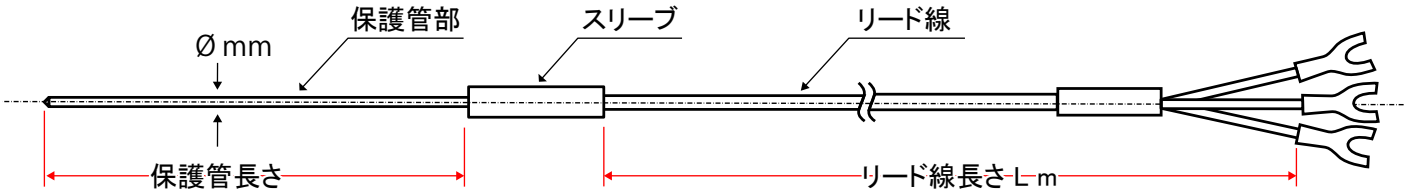

受注生産:4線式対応可(仕様は同様)

型　番	保護管径	常用温度	保護管長	被覆材質	端子形状	特　性
TJP-LN16xxyy	Ø1.6mm	-30～+150℃	[型番のxx部] 10： 100mm 15： 150mm 20： 200mm 30： 300mm 40： 400mm 50： 500mm	ビニール	[型番のyy部] Y3: Y端子M3 Y4: Y端子M4 NP: ムキだし	・**保護管部材質**: SUS316 **耐熱**･**耐摩耗**･耐アルカリ性 SUS304に比べ腐食性が強い ・**JIS** C1604-1997 **CLASS**: A ・**3線式**
TJP-LN32xxyy	Ø3.2mm	-100～+400℃				
TJP-LN48xxyy	Ø4.8mm					
TJP-LN64xxyy	Ø6.4mm					
TJP-LN80xxyy	Ø8.0mm					

※リード線長：2m標準(変更対応可能)

- **販売価格については、お問い合わせください。**

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎: 044-738-0622
FAX：044-738-0623
https://ureruzo.com　https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2022 年 11 月現在のものです。