
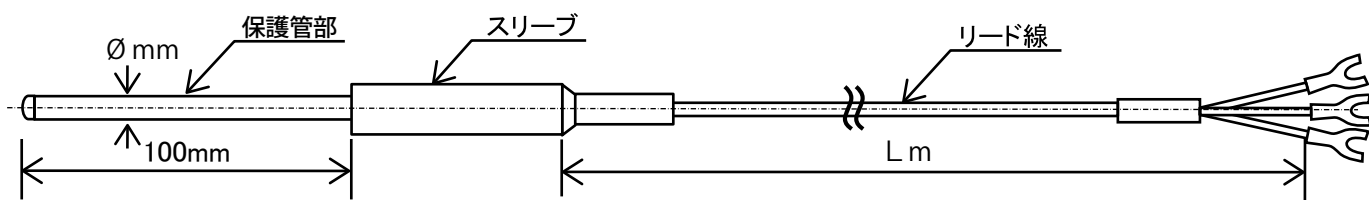


# 水中投入型白金測温抵抗体 (保護管式)

国内生産品 **SATO TECH**

ダムや湖沼などの水温測定に。  
防水性に優れ、  
液体に直接浸漬が可能。  
ケーブル部も水中へ浸漬可能。

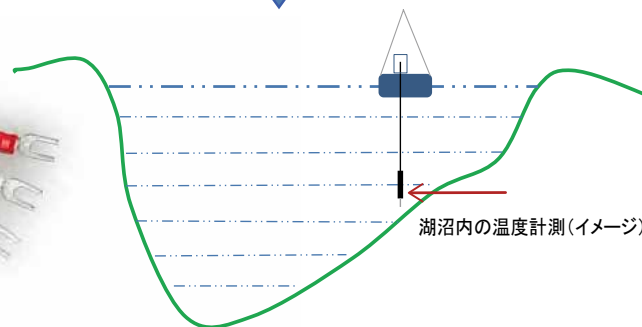

※海水等で使用される場合は、腐食することがあります。

型式	保護管部 径mm	リード線 長さm	リード線 被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJP-WF05xx	Ø6.0	5	耐寒 ビニール	型式のxx部: Y3:Y端子M3 Y4:Y端子M4 NP:ムキだし	0~80℃	保護管部材質:SUS316 ■ JIS C1604-1997 ■ 3線式 ■ CLASS:A
TJP-WF10xx		10				
TJP-WF20xx		20				
TJP-WF30xx		30				
TJP-WF40xx		40				



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>



このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。