
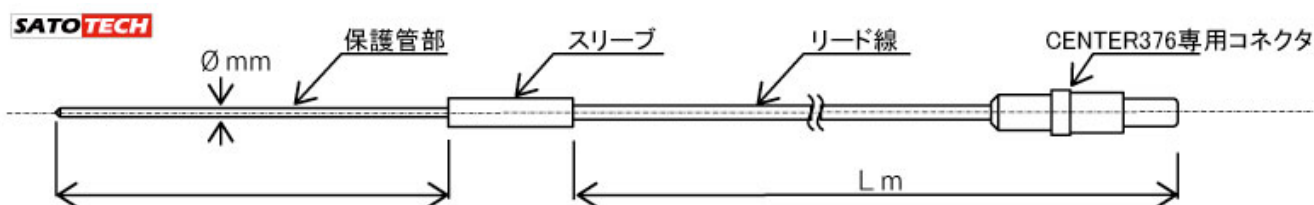


# 測温抵抗体 (CENTER376 用)

## 保護管式 標準仕様

**SATO TECH**

国内生産品

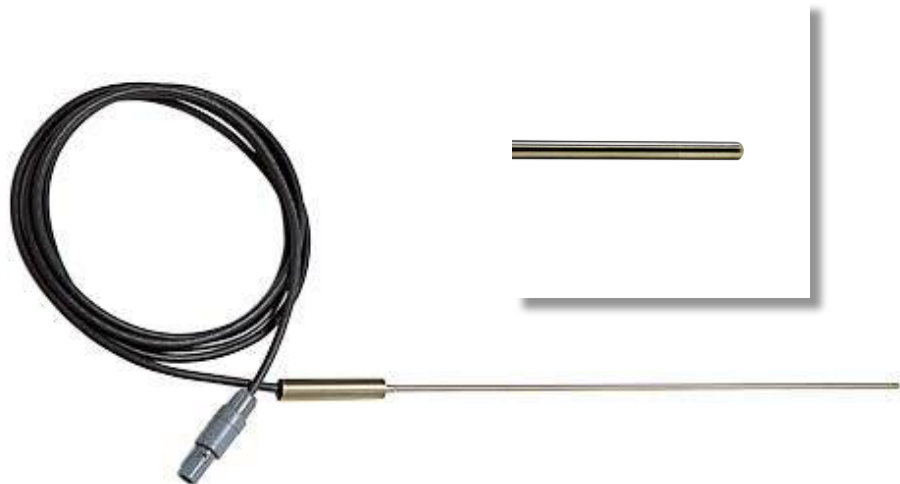

### ★形状がシンプルな一般タイプ

型式	保護管部 径 mm	保護管部 長さ mm	リード部 被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJPC-LN16xx	∅1.6	型式のxx部: 10: 100mm 15: 150mm 20: 200mm 30: 300mm 40: 400mm 50: 500mm	ビニール	CENTER376 専用コネクタ	-30~150°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ シース部材質: SUS316                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐熱・耐磨耗・耐アルカリ性</li> <li>・ SUS304 に比べ腐食性が強い</li> </ul> </li> <li>■ JIS C1604-1997 クラスA</li> <li>■ 4線式</li> </ul>
TJPC-LN23xx	∅2.3				-100~200°C	
TJPC-LN32xx	∅3.2				-100~400°C	
TJPC-LN48xx	∅4.8				-100~400°C	
TJPC-LN64xx	∅6.4				-100~400°C	
TJPC-LN80xx	∅8.0				-100~400°C	

※リード線長Lは、2メートル標準（変更対応可能）

測定器の総合商社  

**株式会社 佐藤商事**  
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。