


外觀寸法図

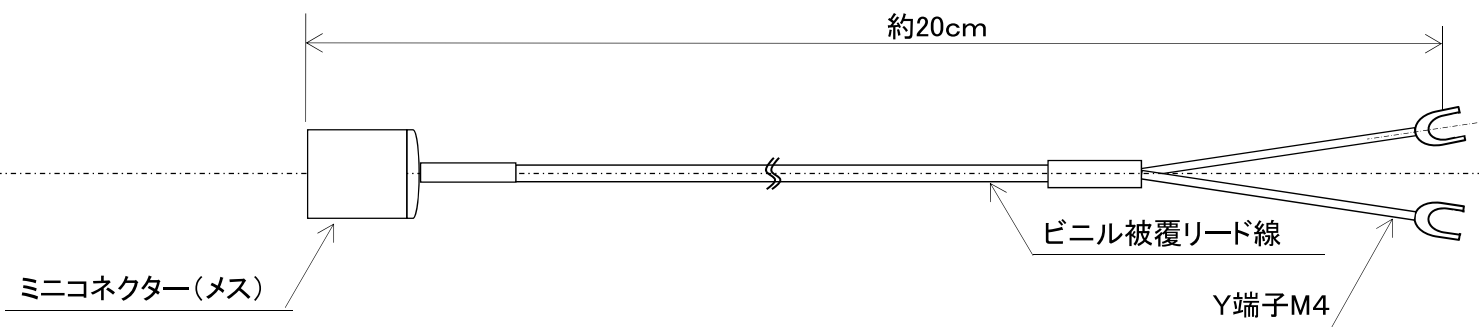

※端末は、Y/R端子およびM4/M3等の変更も可能

改訂版号	日付	変更点	変更者	感温部	非接地型	規格	JIS C1605-1995		
				リード線	ビニル被覆熱電対線	許容差	クラス2		
				常用限度	60°C	導線常用限度	60°C		
株式会社佐藤商事				作成日	2016/1/20	検印	設計	作図	尺度
				品名	K 熱電対用変換ケーブル(メスP-YM4)	図番			