


マイナスイオン測定器 COM-3010 プロ

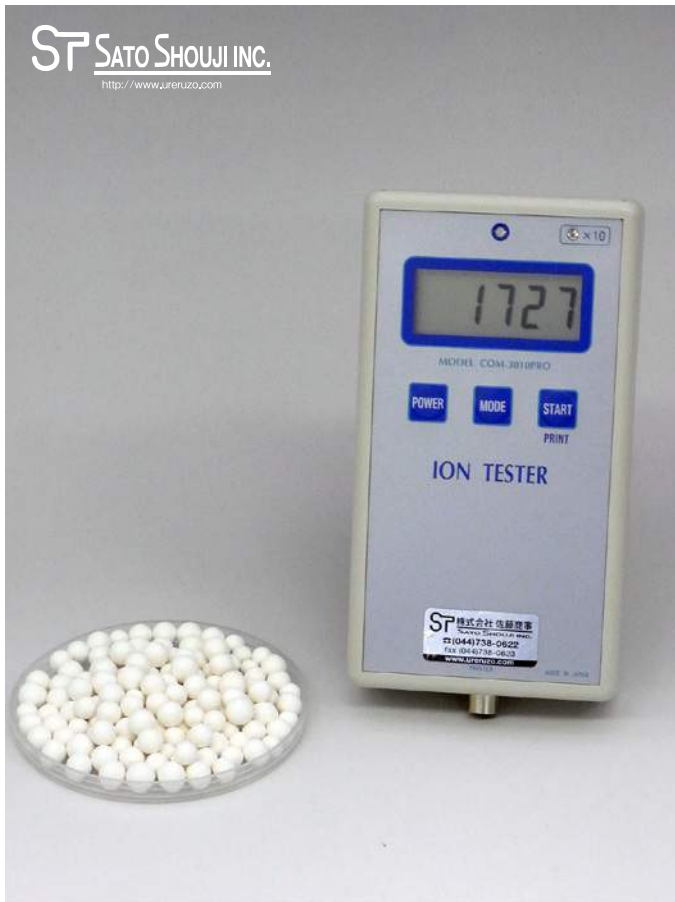

天然鉱石やセラミックから発生するマイナスイオンを測定！使いやすいコンパクトサイズ。

- 10秒測定のハイスピード測定モードつき
- 10万個まで
- 自動測定モードで20秒間の測定を8回連続で行い、最大値、最小値、平均値を計算して液晶部分には平均値を表示
- プリンタがあるとデータを出力することが可能
- 小型（約500g）で持ち運びも便利
- オートパワーオフ機能つき

仕様

型番	COM-3010 プロ
表示	4.5桁LCD表示（デジタル表示）
検出器	バンケーキ型 GM 管（LND 73118）
有効面積	15.5cm ²
測定範囲	0～10万個 IONS/cc
指示誤差	±15%
信号音	圧電ブザー
LED	パルスに対応して点灯
電源	単3形乾電池×4本
電池寿命	約60時間使用可能
動作環境	-10～50℃、40～95%RH（結露のなきこと）
保管環境	-20～60℃、40～95%RH（結露のなきこと）
寸法	H140×W77×D53mm
重量	420g（電池を除く）
付属品	皮製ケース、テスト電池、保証書、取扱説明書

主な用途

- イオン関連製品の販売促進に必須
- 鉱物を使用したマイナスイオン製品のイオン量を測定（トルマリン・ブラックシリカ・ゲルマニウムに関しては、効果的な数値がでない場合がございます）



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎ (044)738-0622
 FAX (044)738-0623

ホームページ：http://satosokuteiki.com/