

# ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

## 2シリーズ

### 標準形ダイヤルゲージ

#### ロングストロークタイプ


- 外枠の外径φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。全機種リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
- 外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています。
- ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
- 超硬合金製測定子を使用しています。
- 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
- オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
- 外枠クランプ、リフティング用レバー(オプション)は左右どちらにも取付け可能です。また、取付け、取外しは工具不要で簡単に行えます。(リフティング用レバー(オプション)は防水タイプには使用できません)








2050S



2050S-60





 連続目盛




- 目量0.01mm  
測定範囲20mm
- 2050S**  
 下死点ダンパ  
標準価格:8,080円
- 2050S-19**  
 ショックブレーフ  
 宝石入  
 下死点ダンパ  
標準価格:8,700円
- 2050S-60**  
 防水  
標準価格:11,600円



 連続目盛




- 目量0.01mm  
測定範囲30mm
- 2052S**  
 下死点ダンパ  
標準価格:13,400円
- 2052S-19**  
 ショックブレーフ  
 宝石入  
 下死点ダンパ  
標準価格:14,100円

 連続目盛




- 目量0.01mm  
測定範囲30mm
- 2330S-10**  
 中2針  
 下死点ダンパ  
 宝石入  
標準価格:13,200円

 連続目盛



- 目量0.01mm  
測定範囲20mm
- 2320S-10**  
 中2針  
 下死点ダンパ  
 宝石入  
標準価格:7,950円

 逆目盛




- 目量0.01mm  
測定範囲30mm
- 2952S**  
 下死点ダンパ  
標準価格:13,400円



検査成績書を標準で添付しています。  
詳細は、U-15ページをご参照ください。

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)

## ■ 外観寸法図

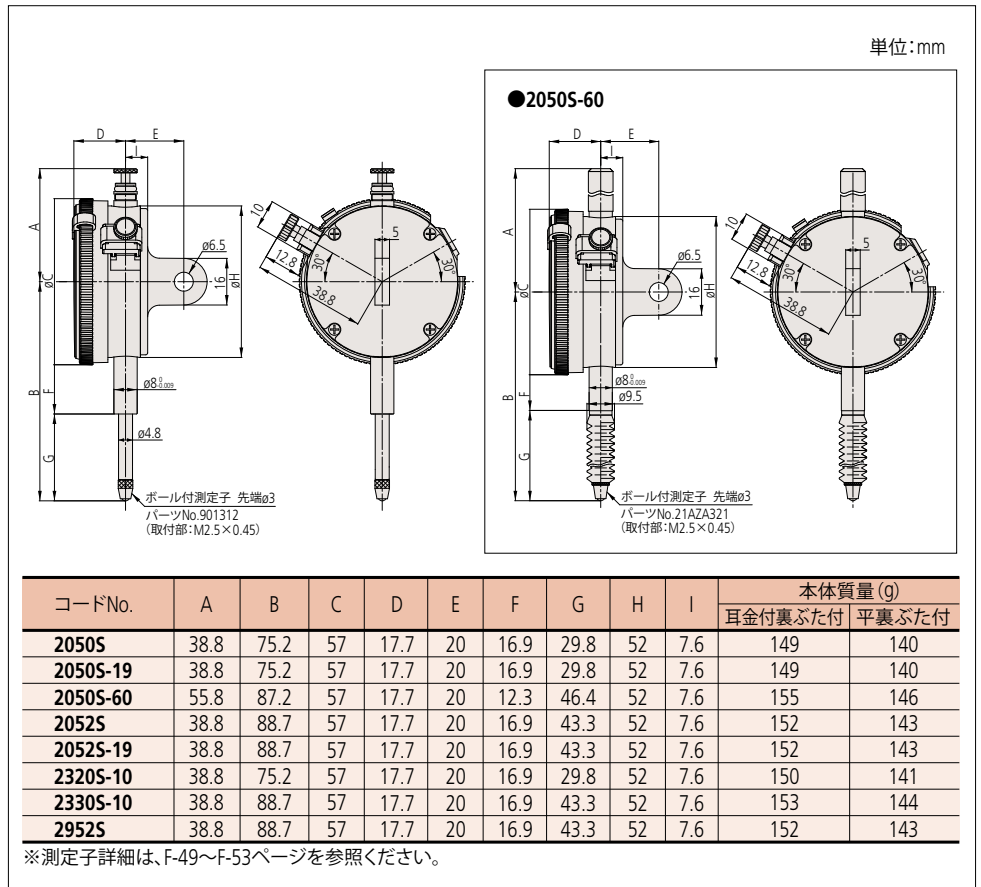

## ■ 仕様

コードNo. (耳金付裏ぶた)	コードNo. (平裏ぶた)	目量 (mm)	測定 範囲 (mm)	目盛 仕様	仕様							測定力 (N)	連続目盛	逆目盛	1回転未満	倍目盛幅	シンクフル	防水(φ6)	防水(φ8)	防塵・防滴	下死点バ	寶石入	置針式	中2針	低測定力	指針調整式
					長針 1回転	任意の 1/10回転 指示 誤差 (μm)	任意の 1/2回転 指示 誤差 (μm)	任意の 1回転 指示 誤差 (μm)	全測定 範囲 指示 誤差 (μm)	戻り 誤差 (μm)	繰返し 精密度 (μm)															
2050S	2050SB	0.01	20	±0-100	1	8	10	15	20	5	4	2.0以下	✓							✓						
2050S-19	2050SB-19	0.01	20	±0-100	1	8	10	15	20	5	4	2.0以下	✓			✓				✓	✓					
2050S-60	2050SB-60	0.01	20	±0-100	1	8	10	15	20	5	4	2.5以下	✓					✓								
2052S	2052SB	0.01	30	±0-100	1	10	12	15	25	7	5	2.5以下	✓							✓						
2052S-19	2052SB-19	0.01	30	±0-100	1	10	12	15	25	7	5	2.5以下	✓			✓				✓	✓					
2320S-10	2320SB-10	0.01	20	±0-100	1	8	10	15	20	5	4	2.0以下	✓							✓	✓			✓		
2330S-10	2330SB-10	0.01	30	±0-100	1	10	12	15	25	7	5	2.5以下	✓							✓	✓			✓		
2952S	2952SB	0.01	30	±0-100	1	10	12	15	25	7	5	2.5以下		✓						✓						

※1: 2050S-60/2050SB-60は防水タイプでステムの下にゴムジャバラが取り付けられています。ステム外径(φ8)よりゴムジャバラ外径(φ9.5)が大きくなっていますので、  
 ステムにて保持される際はご注意ください。

※完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行ない精度保証をしています。

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ

Catalog No.13<sup>(47)</sup>

2016年6月発行

発行：株式会社ミットヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、  
 一部変更することがありますのでご了承ください。)