


サポートリングセット MJ-RING

インパクトデバイスの先端に装着し、R面の測定ができます。
 様々な形状の硬さ測定に対応可能なサポートリングセットです。

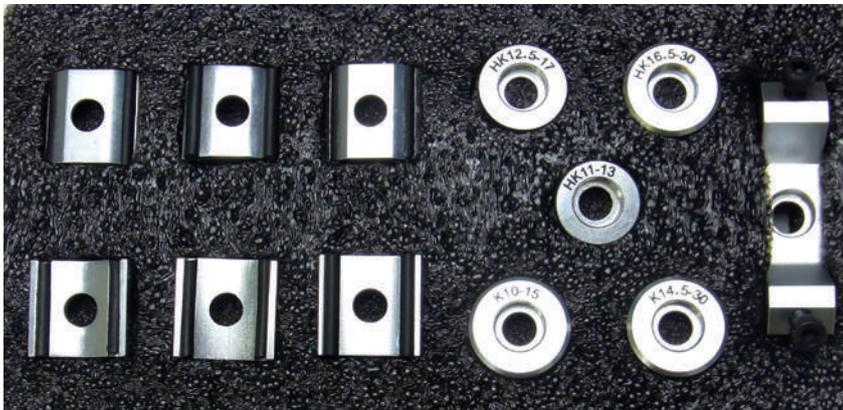

※セット販売のみ

使用例



仕様

No	タイプ	形状	用途	
1	Z10-15		配管・シリンダーなどの円筒形状の外側（凸側）の測定	
2	Z14.5-30			R10-R15
3	Z25-50			R14.5 ~ R30
4	HZ11-13		配管・シリンダーなどの円筒形状の内側（凹側）の測定	
5	HZ12.5-17			R25 ~ R50
6	HZ16.5-30			R11 ~ R13
7	K10-15		球面形状の外側（凸側）の測定	
8	K14.5-30			R12.5 ~ R17
9	HK11-13		球面形状の内側（凹側）の測定	
10	HK12.5-17			R16.5 ~ R30
11	HK16.5-30			SR10 ~ SR15
12	UN		配管・シリンダーなどの円筒形状の外側（凸側）の測定	

※対応インパクトデバイス：DHT-100, DHT-200(D,DC,C タイプ), TH130, DHT-300(D,C タイプ)