



KANOMAX
The Ultimate Measurements

風速計JIS規格 JIS-T8202適合

風速計

アネモマスター[®] 風速計

MODEL 6113/6114/6115



空調ダクトやダクト送風口の風速管理に。風速50 m/sまで対応。
現場で測定結果をスピーディーにプリントアウト可能(MODEL 6113)


- 配管・ダクト内の測定を考えた丈夫なボディ
- 肩掛けベルト付きで両手を自由に使った測定が可能
- シンプルで見やすい大型液晶ディスプレイ採用
- 本体に100個の測定データ保存が可能
- 本体・プローブに互換性があるので現場での急なプローブ故障にもすばやく対応

●モデル別一覧

MODEL	風速	風温	圧力	出力機能		プリンター
				デジタル	アナログ	
6113	○	○	—	○	—	内蔵
6113-A	○	○	—	○	○	内蔵
6113-P	○	○	○	○	—	内蔵
6113-PA	○	○	○	○	○	内蔵
6114	○	○	—	○	—	—
6114-A	○	○	—	○	○	—
6115	○	○	○	○	—	—
6115-A	○	○	○	○	○	—



ダクト内の静圧測定に



ダクト内の風速測定に



エアコンなどの風速測定に



その場ですぐにプリントアウト
(MODEL 6113シリーズのみ)

本体の仕様

品名	アネモマスター風速計	
モデル番号	6113 / 6113-A / 6113-P / 6113-PA / 6114 / 6114-A / 6115 / 6115-A A…アナログ出力 P…圧力 * 6113 シリーズはプリンター内蔵モデル、6115 シリーズは圧力測定機能が標準付属しています。	
測定対象	清浄な空気流	
測定範囲	風速	0.10 ~ 50.0 m/s
	風温	0.0 ~ 100.0℃
	圧力※1	-5.00 ~ +5.00 kPa
表示分解能	風速	0.00 ~ 9.99 m/s : 0.01 m/s、10.0 ~ 50.0 m/s : 0.1 m/s
	風温	0.1℃
	圧力※1	0.01 kPa
測定精度	風速	±(指示値の3%+0.1) m/s
	風温	±1.0℃
	圧力※1	±(指示値の3%+0.01) kPa
応答性	風速	約1秒(風速1m/s、90%応答時)
	風温	約30秒(風速1m/s、90%応答時)
	圧力※1	約1秒
温度補償精度	風速	5 ~ 80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s
測定機能	測定値ホールド、時定数変更(1, 5, 10秒)、電池残量表示(5段階) 測定対象：単位(風速：m/s、風温：℃、圧力※1：kPa) 最大メモリー 100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示	
出力機能	アナログ出力※1：DC 0 ~ 1V(風速、風温、圧力※2のいずれか1ch) デジタル出力：RS-232C(4800, 9600, 19200, 38400 bps) プリンター出力※3：測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト	
電源	単2形乾電池×6本、ACアダプター：AC100 ~ 240V(50/60Hz)	
連続測定時間	約10時間(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)	
動作環境	本体：5 ~ 40℃、プローブ：0 ~ 100℃、保存温度：5 ~ 40℃	
質量	本体：1.1kg(電池を含まない)	
付属品	取扱説明書×1冊、単2形マンガン電池(テスト用)×6本、プローブ(ケーブル2m)×1本、伸縮延長棒×1本、肩掛けベルト×1本、プリンターロール紙×1個(MODEL 6113、6113-A、6113-P、6113-PAのみ)	
別売品	予備プローブ(ケーブル2m)、予備プローブ(ケーブル5m)、通信ケーブル、計測ソフトウェア、ACアダプター、プリンターロール紙	


※1：アナログ出力(アナログ出力ケーブル付き)はMODEL 6113-A、6113-PA、6114-A、6115-Aのみの機能です。

※2：圧力測定(圧力測定用チューブ付き)はMODEL 6113-P、6113-PA、6115、6115-Aのみの機能です。


※3：プリンター出力はMODEL 6113、6113-A、6113-P、6113-PAのみの機能です。

外観寸法図(単位：mm)


< 本体 >

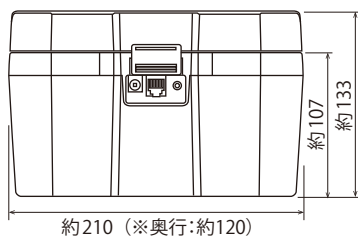


< 延長棒 >

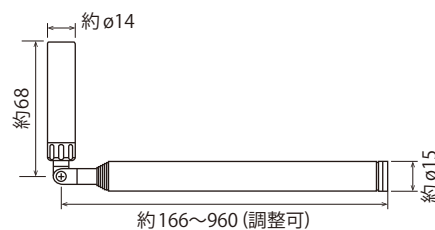

< プローブ >



▼ プローブと延長棒の接続図

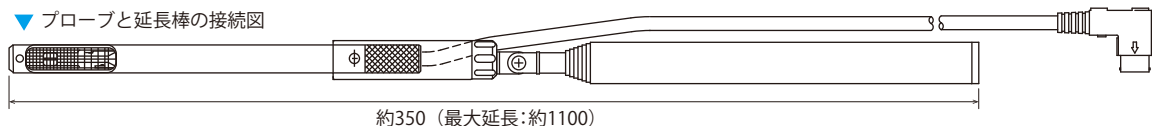

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2021年2月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録証番号 JQA-2780) (本社にて取得)
ISO9001 認証 ISO14001 認証

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://uruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

E6113-17J