

A~Cのいずれかをお選びください。

- A: 4ガス (可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素)
- B: 3ガス (可燃性ガス・酸素・硫化水素)
- C: 3ガス (可燃性ガス・酸素・一酸化炭素)

※可燃性ガス:メタン又はイソブタン

1~4のいずれかをお選びください。

- 1: レザーケース仕様: 1mガス導入管 (ドレンフィルタ付き)、吸引パイプ、レザーケース
- 2: レザーケース仕様: 8mガス導入管、サンプリングフロート、レザーケース、収納ケース
- 3: アルミケース仕様: 8mガス導入管、サンプリングフロート、外部警報器 (8mケーブル付き)、ACアダプタ、アルミケース
- 4: アルミケース仕様: 巻取リール型8mガス導入管、サンプリングフロート、巻取リール型外部警報器 (8mケーブル付き)、ACアダプタ、アルミケース

① XP-302M-R-□-1

- ・本体
- ・1mガス導入管 (ドレンフィルタ付き)
- ・吸引パイプ
- ・レザーケース




② XP-302M-R-□-2

- ・本体
- ・8mガス導入管
- ・サンプリングフロート
- ・レザーケース
- ・収納ケース




③ XP-302M-R-□-3

- ・本体
- ・8mガス導入管
- ・サンプリングフロート
- ・外部警報器 (8mケーブル付き)
- ・ACアダプタ
- ・アルミケース

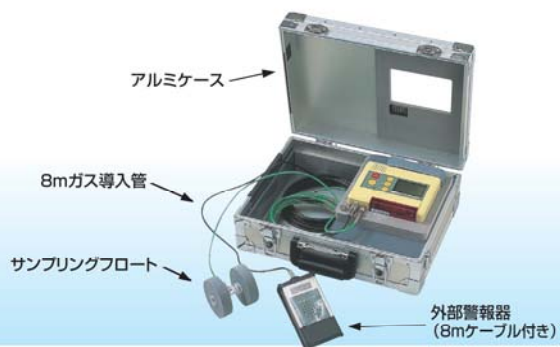

④ XP-302M-R-□-4

- ・本体
- ・巻取リール型8mガス導入管
- ・サンプリングフロート
- ・巻取リール型外部警報器 (8mケーブル付き)
- ・ACアダプタ
- ・アルミケース

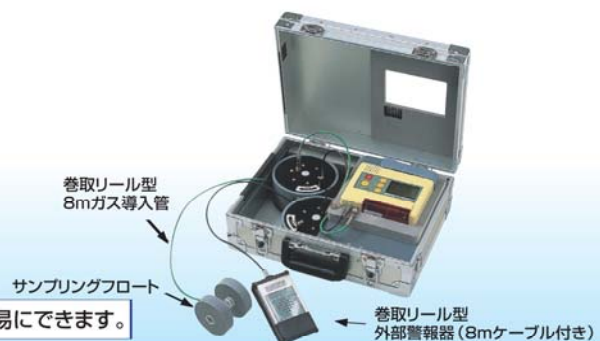

巻取リールで導入管及び外部警報器のケーブルの収納が容易にできます。