

pH・ORP指示調節計

pH・ORP CONTROLLER



■特 長

1. 小形軽量
2. 高信頼性
3. 出力信号付、4~20mA絶縁出力はオプション

FEATURES

1. Compact and lightweight
2. High reliability
3. Output signal, Isolated 4~20mA option

■仕 様

SPECIFICATIONS


MODEL 形 名	<input type="checkbox"/> DPHC-3	<input type="checkbox"/> DORC-3	
ITEM 品 名	pH controller 指示調節計	ORP controller 指示調節計	
MEASURING OBJECT 測 定 項 目	pH	ORP	
MEASURING PRINCIPLE 測 定 原 理	Glass electrode method ガラス電極方式	Metal electrode method 金属電極方式	
MEASURING RANGE 測 定 範 圍	0~14pH	±1400mV	
REPEATABILITY 繰 返 し 性	0.1pH	10mV	
DISPLAY 表 示	LED (3½ digits)		
CONTACT OUTPUT 接 点 出 力	H L each 上下限各 1ab		
CONTACT CAPACITY 接 点 容 量	(Resistance load) AC250V 5A (抵抗負荷)		
OUTPUT 出 力	STANDARD 標 準	0~14pH/±100mV (Non-isolated) (非絶縁)	±700mV/±100mV (Non-isolated) (非絶縁)
	OPTION オプション	(Isolation output less than 500Ω) 4~20mA (絶縁出力 500Ω以下)	
POWER SOURCE 電 源	AC100V±10% (AC200V±10%) 50/60Hz About 約 10VA		
WORKING CONDITIONS 使 用 条 件	Temperature 温度 -10~50°C	Humidity less than 90% 湿度 90%以下	
WEIGHT 重 量	About 約 800g		
STANDARD ACCESSORIES 標 準 添 付 品	Instruction manual 1 copy 取扱説明書1部	Mounting bracket 1 set 取付金具1式	

■構成図 CONSTITUTIONS


電極部 ELECTRODE
GR-100 (MR-100)

中継器 CONNECTOR BOX
CB-2

指示調節計 CONTROLLER
DPHC-3 (DORC-3)

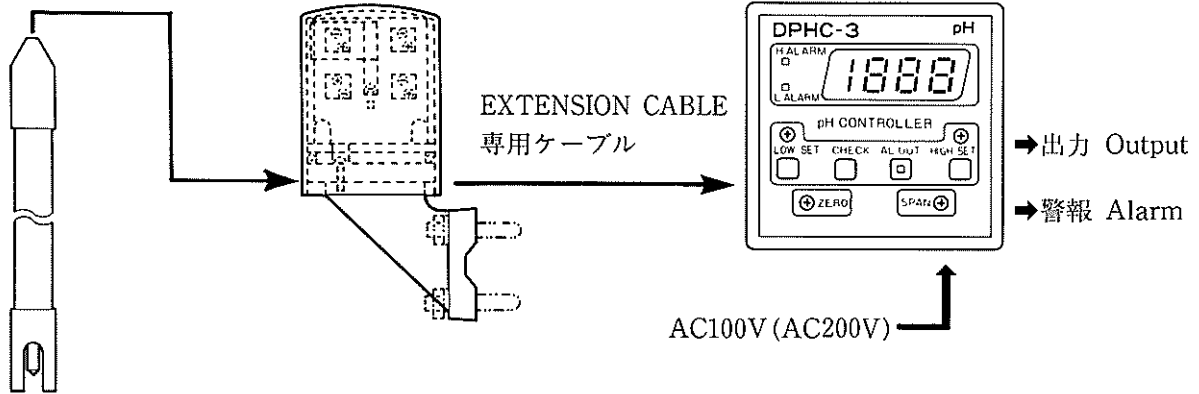


■外形寸法図 DIMENSIONS (mm)

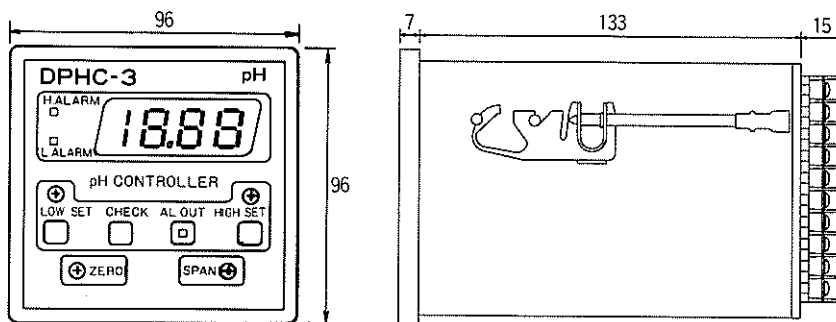


■端子図 TERMINAL DRAWING

(端子ネジ Terminal screw : 3mm)



■パネルカット PANEL CUTTING (mm)

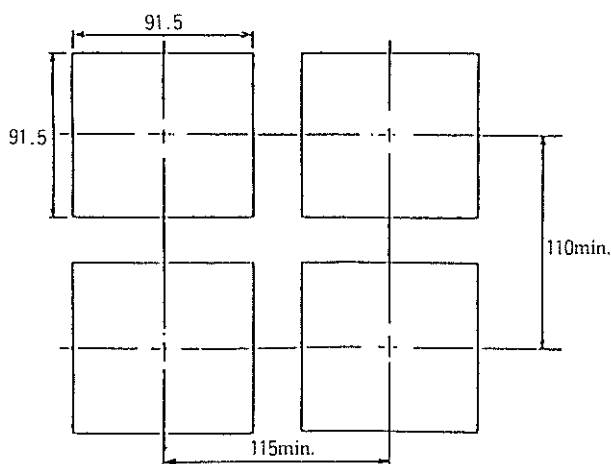

■ご用命には ORDER FORMULA

DPHC-3 - □ □

DORC-3 - □ □

出力 Output
1 ±100mV
(非絶縁 Non-isolated)
2 4~20mA
(絶縁 Isolation)
電源 Power source
1 AC100V
2 AC200V

本カタログに記載された仕様は、品質改良のために予告なく変更する事があります。
Specification described in this catalog will be subject to change without notice.

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

SATO 測定器 .COM : <http://satosokuteiki.com/>