



対象品: ACM-MX

■IP65保護等級 (ACM-MX)

- レベル6: 耐じん形  
じんあいの侵入があってはならない。
- レベル5: 噴流 (Water jet) に対して保護する。  
あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

■精度

- 器差 ±4μm
- 平面度 スピンドル測定面 0.6μm  
アンビル側ベース 2μm
- 平行度 3μm
- 量子化誤差 (ACM-MX) : ±1カウント含まず



■ACM-MXの電源

ボタン形酸化銀電池 SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニター用です)

■ACM-MXの電池寿命

通常の使用状態で約2.4年

■ACM-MXの位置検出方式

電磁誘導式ロータリエンコーダ

■標準付属品


- 基準棒 1本(0~25mmは除く)
- スパン(No.200877) 1個(ACM)
- スパン(No.301336) 1個(ACM-MX)

■アクセサリ (オプション)

- ACM-MX用接続ケーブル  
1m: No.05CZA662 (標準価格3,200円)  
2m: No.05CZA663 (標準価格4,200円)
- USBインプットツール ダイレクト  
USB-ITN-B (2m): No.06ADV380B (標準価格15,000円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル  
No.02AZD790B (標準価格5,200円) 160mm  
フットスイッチ用: No.02AZE140B (標準価格9,000円)  
詳細はA-23ページをご参照ください。

■アクセサリ

単位: mm

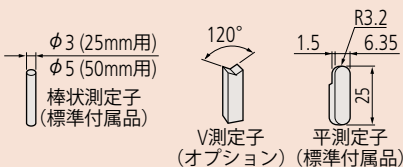

パーツNo.	名称	標準価格
201216	平測定子 (標準付属品)	2,670円
201217	棒状測定子φ3 (ACM-25の標準付属品)	450円
201379	棒状測定子φ5 (ACM-50の標準付属品)	450円
201218	V測定子 (オプション)	1,800円
950758	25mm用ベースφ58×14.2mm (オプション)	5,950円


(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)

## 317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

- アンビル部に各種の替測定子 (V測定子、棒状測定子) を取付けて、外側管厚、鋸頭の測定ができます。
- ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジタルマイクロメータ仕様です。
- 定圧装置付



317-251-30  
ACM-25MX

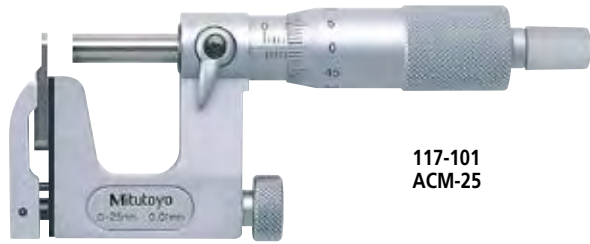


117-101  
ACM-25

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最小表示量 (mm)	標準価格
デジタルチック (LCD)				
317-251-30	ACM-25MX	0~25	0.001	33,200円
317-252-30	ACM-50MX	25~50		37,500円
アナログ				
117-101	ACM-25	0~25	0.01	16,900円
117-102	ACM-50	25~50		20,400円

※ACM-MXの機能につきましてはB-8ページのMDC-MXをご参照ください。  
また、接続ケーブル (オプション) も防水形専用タイプ以外は使用できません。

■外観寸法図

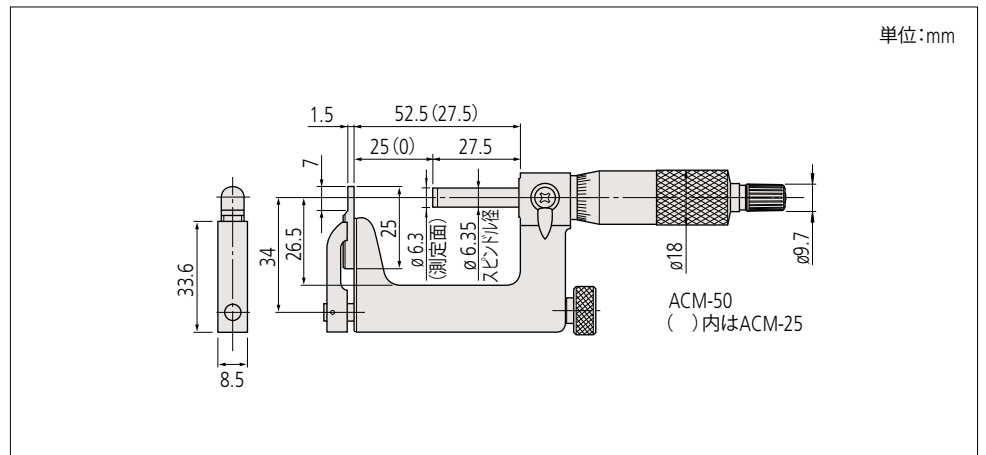

ミットヨ精密測定機器・総合カタログ  
Catalog No.13(47)  
2016年6月発行

発行: 株式会社ミットヨ  
川崎市高津区坂戸1-20-1 ㊦213-8533