



検査成績書を標準で添付しています。  
詳細はU-15ページをご参照ください。

■共通仕様

- 最小表示量:0.01mm
- 器差:±0.02mm
- 繰返し精度:0.01mm
- 量子化誤差:±1カウントを含まず
- 電源:太陽電池
- 最大応答速度:制限無し
- 使用温度範囲:0~40℃



■機能

- ABS(アブソリュート)測定機能
  - スケール汚れ検出機能
  - 外部出力機能(オプションの接続ケーブルを併用)
  - ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用、出力機能との併用はできません。)
- ※機能詳細につきましてはD-8ページのCD-AXをご参照ください。

500シリーズ ABSデジマチックキャリパ  
CD-SC/SCT(ソーラタイプ)

- ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパに、太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。
- 必要最低照度は60ルクスと、日常生活の明るさがあれば場所を選ばず、より広い範囲でご利用いただけます。
- 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
- ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
- 段差測定も可能です。
- 測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください)

最新の加工技術で作動面の品質を向上しました

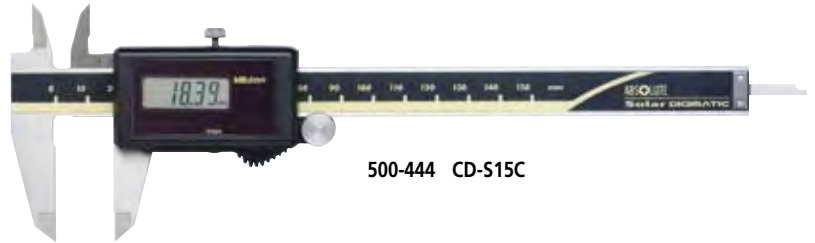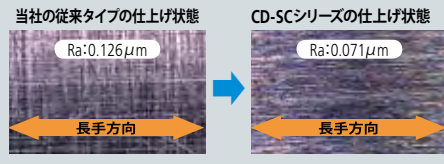

500-444 CD-S15C

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	測定データ出力の有無	質量 (g)	標準価格
500-443	CD-S10C	0~100	有	152	17,000円
500-444	CD-S15C	0~150		168	17,500円
500-445	CD-S20C	0~200		199	21,500円
500-453	CD-S10CT	0~100	無	150	14,000円
500-454	CD-S15CT	0~150		166	14,500円
500-455	CD-S20CT	0~200		196	18,500円

※CD-S10C、CD-S10CTは丸デブスパー(φ1.9)となります。

■外観寸法図

機種	A	B	C	D	H	L
100mm機種	16.5	21	14.5	40	16	182
150mm機種						233
200mm機種	20	24.5	18	50		290

外側ジョウの厚さ: 3.5mm

■アクセサリ(オプション)

測定データ出力機能付のみに対応しています。  
以下の詳細は、A-23ページをご確認ください。

●ホールドユニット



No.959143 (標準価格1,500円)

●IT/DP/MUX他との接続ケーブル



1m: No.959149 (標準価格2,200円)  
2m: No.959150 (標準価格3,080円)

●USBインプットツール ダイレクト

USB-ITN-C(2m): No.06ADV380C (標準価格12,000円)

●U-WAVE-T専用接続ケーブル

標準用(160mm): No.02AZD790C (標準価格4,400円)  
フットスイッチ用: No.02AZE140C (標準価格8,000円)

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)