

ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

2シリーズ

標準形ダイヤルゲージ

バックプランジャータイプ

●バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。

●緩衝機構を採用したミットヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。

●No.2990T-10は、バックプランジャータイプで0.001mm読みを実現しました。



検査成績書を標準で添付しています。詳細は、U-15ページをご参照ください。



■アーム(オプション)

パーツNo.	φD (mm)	L (mm)
21AAA166	φ6	42
136567	φ6	81
124625	φ6.35	81
21AAA168	φ8	42
136568	φ8	81

※φ・L寸法は、下図の外観寸法図に対応しています。



2960T

■バランス目盛



目量0.01mm
測定範囲1mm

2960T

1回転未満

ショックプルーフ

バックプランジャー

標準価格: 11,200円

■バランス目盛



目量0.001mm
測定範囲0.1mm

2990T-10

1回転未満


ショックプルーフ

バックプランジャー

宝石入

標準価格: 23,900円

■外観寸法図

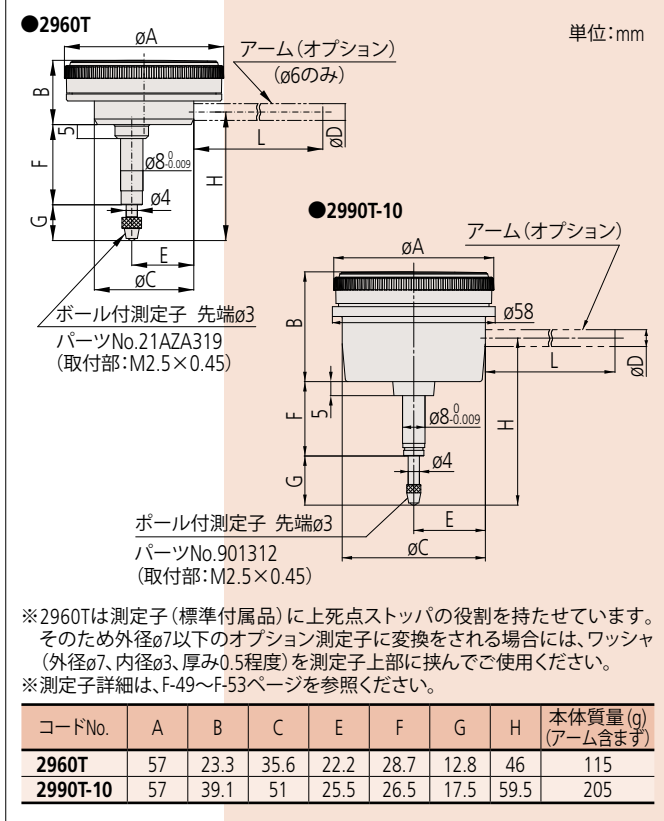

■仕様

コードNo.	目量 (mm)	測定範囲 (mm)	目盛仕様	長針1回転 (mm)	任意の1/10回転指示誤差 (μm)	任意の1/2回転指示誤差 (μm)	任意の1回転指示誤差 (μm)	全測定範囲指示誤差 (μm)	戻り誤差 (μm)	繰返し精度 (μm)	測定力 (N)	仕様											
												連続目盛	バックプランジャー	逆目盛	1回転未満	倍目盛	ショックプルーフ	防水	防塵・防滴	下死点ストッパ	宝石入	置針式	低測定力
2960T	0.01	1(4)	50-0-50	1.27	8	—	—	14	4	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2990T-10	0.001	0.1(4)	50-0-50	0.14	2.5	—	—	5	2	1	1.5以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

※1 測定範囲()内寸法は、フリーストローク(測定範囲含む)です。
 ※完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行ない精度保証をしています。

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。)