

# SW-K IP69K/IP68

目量 0.002kg (2g) ~

## 防塵・防水 台はかり


★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

AC100V  
バッテリー別売  
RS-232C別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
  - 精度等級 3級
  - 目量の種類：単目量
  - ご注文時に使用地区を指定してください。（P.61 区分表2）
  - RS-232C（端子台形状）別売
- ※ 詳細についてはP.39をご覧ください。  
別売品HVW-13はSW-150KL-Kのみ使用可能




-KLタイプ

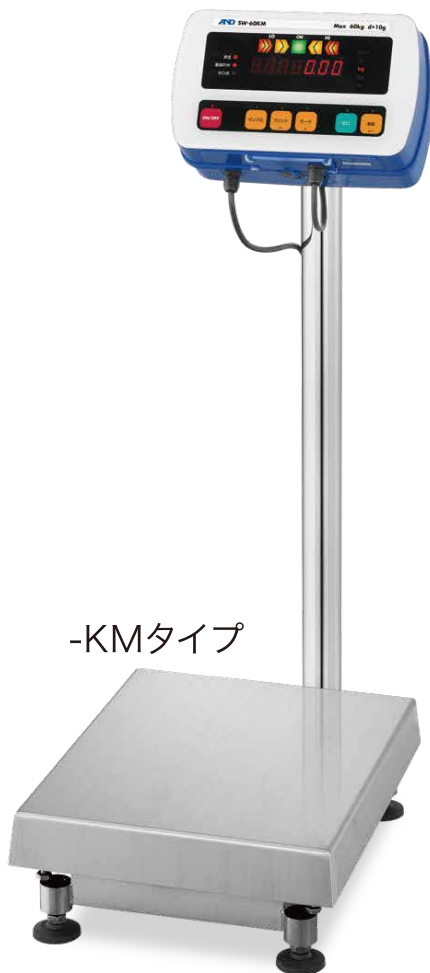

-KMタイプ



-KSタイプ

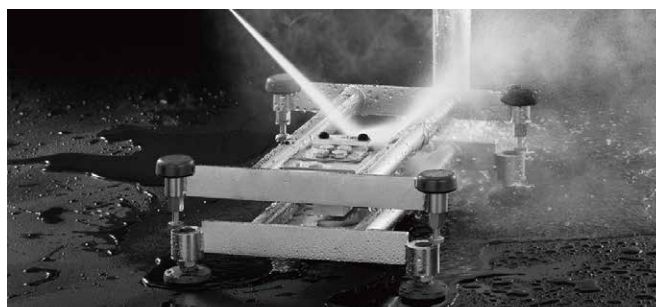

モデル	SW-6KS-K	SW-15KS-K	SW-15KM-K	SW-30KM-K	SW-60KM-K	SW-150KM-K	SW-60KL-K	SW-150KL-K
ひょう量	6kg	15kg		30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
目量	2g	5g		10g	0.02kg	0.05kg	0.02kg	0.05kg
使用範囲	40g~6kg	100g~15kg		200g~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm		300(W)×380(D)mm				390(W)×530(D)mm	
標準価格(税抜)	¥213,000		¥253,000				¥283,000	
JANコード	4981046607384	4981046607391	4981046607407	4981046607414	4981046607421	4981046607438	4981046607445	4981046607452

※ ひょう量60kg以上の機種はkg表示のみ。

計量皿の材質=SUS304

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<https://www.aandd.co.jp/>

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**  
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

TEL. 044-738-0622  
FAX. 044-738-0623  
<https://ureruzo.com>  
<https://satosokuteiki.com>

※ 外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。