

デジタル米麦水分測定器



ISO 9001:2000 &
JIS Q 9001:2000
REG.No.6244



047

お米の品質を引き上げる

モイスター

デジタル米麦水分測定器
MODEL TD-6

3年間保証



見やすい
大画面液晶



簡単操作



専用キャリングケース

モイスター

お米の品質を引き上げる! TD-6

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも追求した、新しい時代の水分測定器です。

長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますようお勧めいたします。

●特徴



見やすさ

水分計として従来にない大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。



使いやすさ

ボタンの数をできるだけ少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。



平均

2～9回までの平均値が、ボタンを押すだけで簡単に読みとれます。




換算

ワンタッチで、小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算、直接表示されます。

●キャリングケース



●ローラーもみすり器

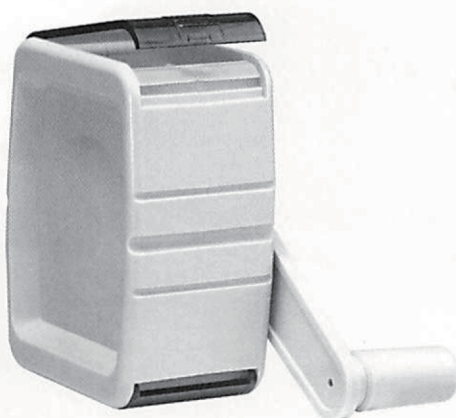

●表示部(実物大)



- 液晶(L.C.D.)は、①明るいところでもはっきりと数字が読みとれます。
- ②電池寿命にすぐれています。

●仕様

測定対象	玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦		
測定範囲	玄米	9.1%～40.0%	
	もみ	8.7%～40.0%	
	精米	9.8%～20.0%	
	大麦	8.0%～34.3%	
	小麦	8.6%～35.0%	
	裸麦	8.4%～34.7%	
表示分解能	0.1%(但し30%以上は1%きざみ)		
測定精度	±0.5%(10%～20%)		

使用可能温度範囲	5℃～40℃(結露を除く)
表示方式	大型 L.C.D. デジタル方式
換算方法	マイコンによる直読式
温度補正	自動補正式
電池	1.5V(単三)4本
寸法	W175mm D100mm H72mm
重量	約480g

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●付属品

試料受皿(2ケ) / スプーン / ピンセット / ブラシ / ローラーもみすり器 / キャリングケース / 取扱説明書 / 保証書

お問い合わせは下記へ

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622 FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com SATO 測定器 .COM : https://satosokuteiki.com/