


サポートリングセット MJ-RING

インパクトデバイスの先端に装着し^{※1}、R面の測定ができます。
 様々な形状の硬さ測定に対応可能なサポートリングセット^{※2}です。



使用例

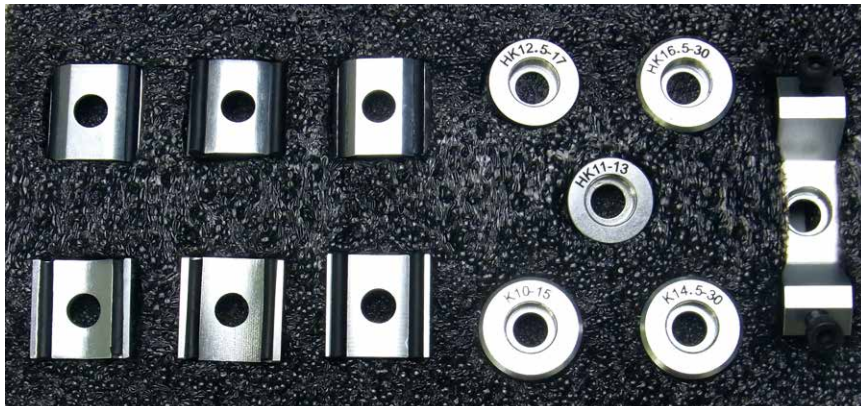

※1: 既存のリングは外す必要があります。 ※2: セット販売のみです。

仕様

No	タイプ	形状	用途	
1	Z10-15		配管・シリンダーなどの円筒形状の外側(凸側)の測定	
2	Z14.5-30			R10 ~ R15
3	Z25-50			R14.5 ~ R30
4	HZ11-13		配管・シリンダーなどの円筒形状の内側(凹側)の測定	
5	HZ12.5-17			R25 ~ R50
6	HZ16.5-30			R11 ~ R13
7	K10-15		球面形状の外側(凸側)の測定	
8	K14.5-30			R12.5 ~ R17
9	HK11-13		球面形状の内側(凹側)の測定	
10	HK12.5-17			R16.5 ~ R30
11	HK16.5-30			R10 ~ R15
12	UN ^{※3}		配管・シリンダーなどの円筒形状の外側(凸側)の測定	

※対応機種：LM-100、LM-330、LM-500、HM-6561JP、Dタイプインパクトデバイス 他

※3：LM-330には、UNタイプは使用できません。

販売終了 DHT-100、DHT-200 (D、DC、Cタイプ)、TH130DHT-300 (D、Cタイプ)

●販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。