


サポートリングセット MJ-RING

インパクトデバイスの先端に装着し^{*1}、R面の測定ができます。
 様々な形状の硬さ測定に対応可能なサポートリングセット^{*2}です。



使用例

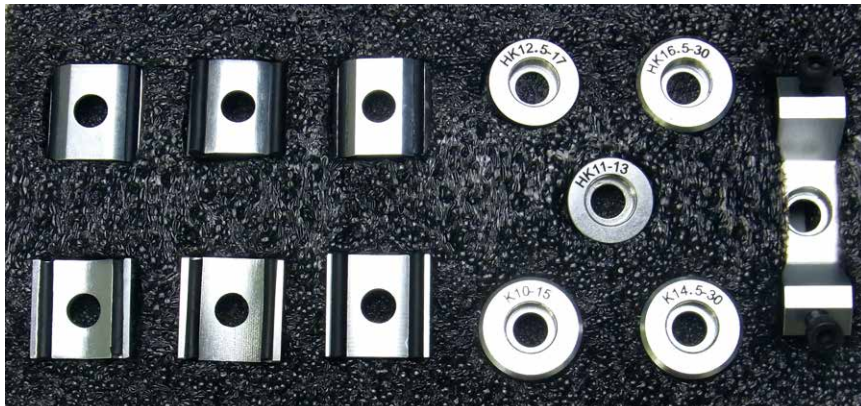

※1: 既存のリングは外す必要があります。 ※2: セット販売のみです。

仕様

No	タイプ	形状	用途	
1	Z10-15		配管・シリンダーなどの円筒形状の 外側 (凸側) の測定	
2	Z14.5-30			R10 ~ R15
3	Z25-50			R14.5 ~ R30
4	HZ11-13		配管・シリンダーなどの円筒形状の 内側 (凹側) の測定	
5	HZ12.5-17			R25 ~ R50
6	HZ16.5-30			R11 ~ R13
7	K10-15		球面形状の外側 (凸側) の測定	
8	K14.5-30			R12.5 ~ R17
9	HK11-13		球面形状の内側 (凹側) の測定	
10	HK12.5-17			R16.5 ~ R30
11	HK16.5-30			R10 ~ R15
12	UN		配管・シリンダーなどの円筒形状の 外側 (凸側) の測定	

※対応機種 : LM-100、LM-500、HM-6561JP、Dタイプインパクトデバイス 他

販売終了 DHT-100、DHT-200 (D、DC、Cタイプ)、TH130DHT-300 (D、Cタイプ)

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com