

吊りはかり 防水仕様

CHAMPION

HTW

ひょう量 100kg/200kg

ゼロ

風袋  
引き上限  
下限

LED

IP65

正味量  
総量表示  
固定


battery

YAWATA



HTW

外形寸法図 単位 mm

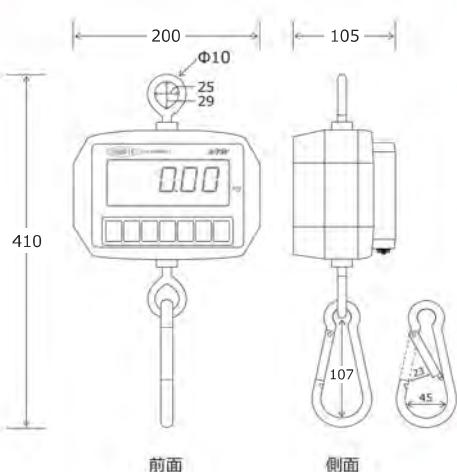

- ✓ IP65 準拠の水場に強い防水吊りはかり！
- ✓ 軽量かつサビに強いABSボディー！
- ✓ 左右にスイングする取り回しのよいフック！
- ✓ 直感的にわかりやすい日本語操作キー！

吊りはかり HTW 仕様表		
型番	HTW-100K	HTW-200K
秤量	100kg	200kg
最小単位	50g	100g
分解能	1/2000	1/2000
防塵防水保護等級	IP65 (充電口が閉じていること)	
サイズ	全長 410mm × 幅 200mm × 奥行 105mm	
重量	2.8kg	
表示方式	高輝度レッド LED 表示, 文字高 25mm	
電源	内蔵充電バッテリー (完全密閉式鉛蓄電池 6V/3A × 1)	
バッテリー駆動時間	フル充電で約 80 時間	
操作キー	ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限値チェック, 表示固定, 正味重量 / 総重量切替	
使用温度範囲	0 ~ 40°C	
ボディー材質	ABS	
付属品	AC アダプター (7.5V/1.5A), 取扱説明書	
定価 (税別)	170,000 円	180,000 円

本製品には高分解能モデルもあります。

吊りはかり HTW 目量改造型 仕様表		
型番	HTW-C100K	HTW-C200K
秤量	100kg	200kg
最小単位	20g	50g
分解能	1/5000	1/4000
定価 (税別)	200,000 円	210,000 円

※他の項目は、HTW の仕様と同じです。

IP65

防塵防水性能 IP65 は、  
粉塵と噴流水に対する  
密閉性を保証します。

※水没には対応していません。



防塵防水性能 IP65 準拠 / 軽量かつ錆に強い ABS ボディー / わかりやすい日本語操作キー



測定器のプロツールショップ

**SATOTECH**

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎:044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。