
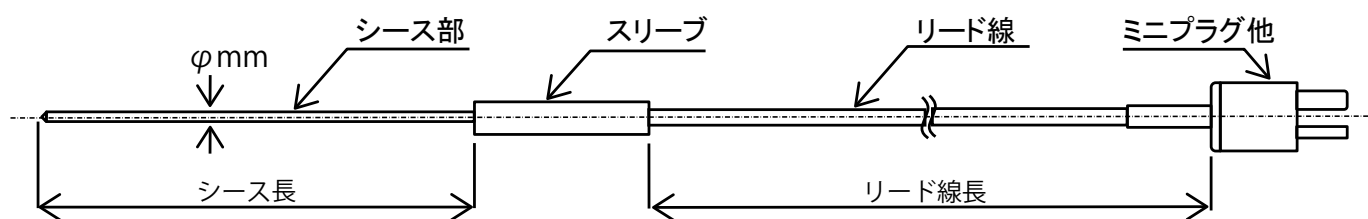


# 標準シースK熱電対 TJK-LNシリーズ

国内生産品

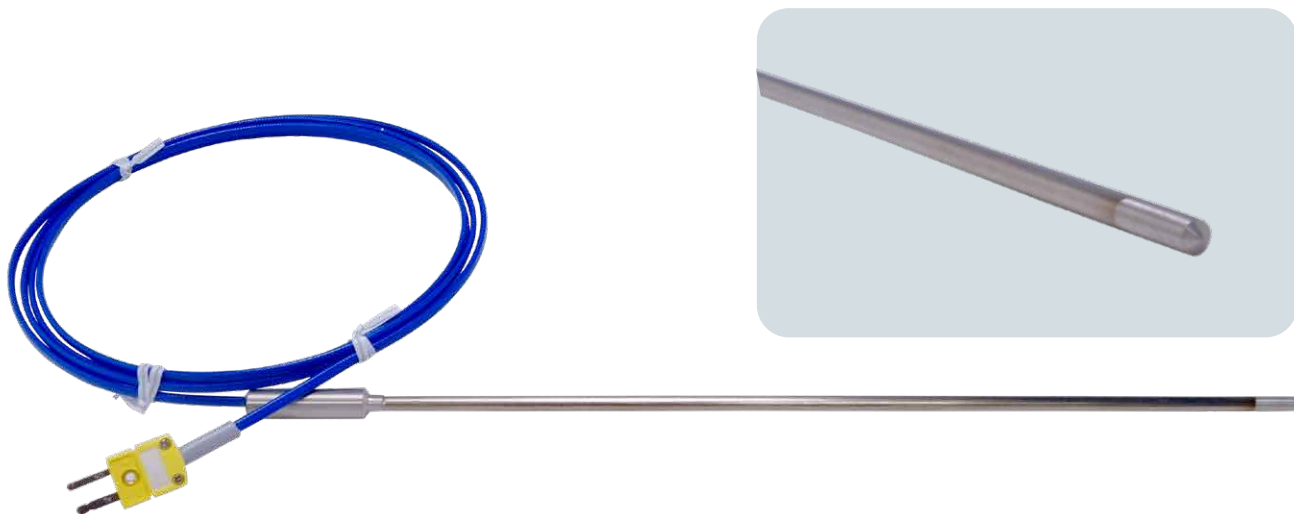

型番	シース径mm	常用限度温度	シース長	リード線 <sup>※1</sup> 被覆材質	端子形状 <sup>※2</sup>	許容差
TJK-LN10xxGyy	Ø1.0	650℃	[型番のxx部] 01 : 100mm 015 : 150mm 02 : 200mm 03 : 300mm 04 : 400mm 05 : 500mm 10 : 1000mm	ガラス	[型番のyy部] P : ミニプラグ Y3: Y端子M3 Y4: Y端子M4 NP: ムキだし	JIS1602-1995 CLASS : 2
TJK-LN16xxGyy	Ø1.6	650℃				
TJK-LN23xxGyy	Ø2.3	650℃				
TJK-LN32xxGyy	Ø3.2	750℃				
TJK-LN48xxGyy	Ø4.8	800℃				
TJK-LN64xxGyy	Ø6.4	800℃				
TJK-LN80xxGyy	Ø8.0	900℃				

※1:被覆材質変更可能(ビニール, フッ素樹脂, セラミック等)

※2:端子形状変更可能(丸型端子M3/M4など)

※3:リード線長2m標準(変更可能)



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。