



密閉端子箱付

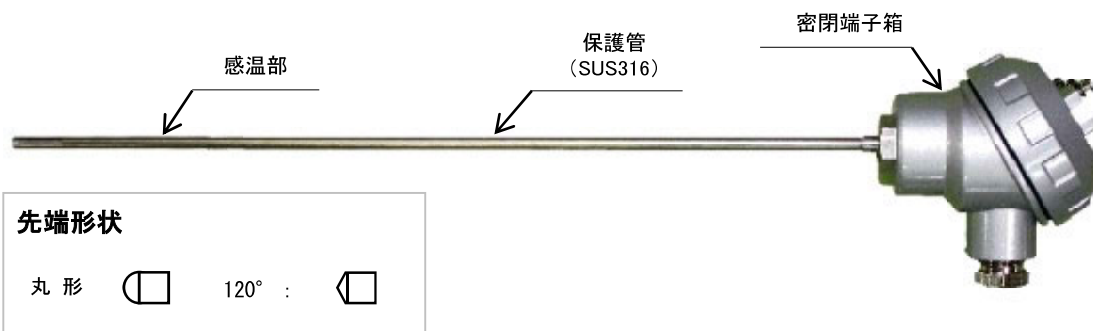


標準タイプ

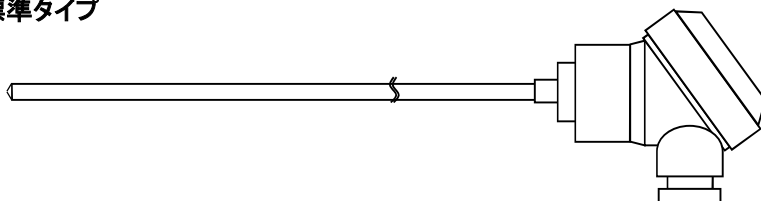


- SUS316、SUS304ベースです。
- その他材質はご相談ください。

ニップル付タイプ

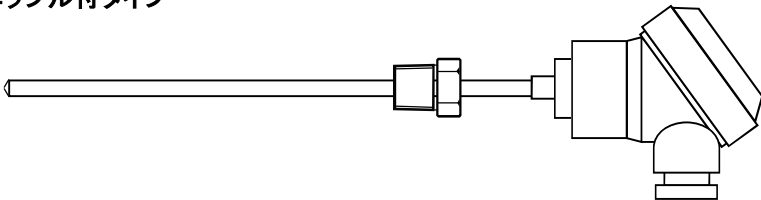


- 溶接接合です。
- 接合位置をご指定ください。
- R(テーパ)・G(ストレート)が選択できます。
- サイズは、1/8・1/4・3/8・1/2。

コンプレッションフィッティング付タイプ

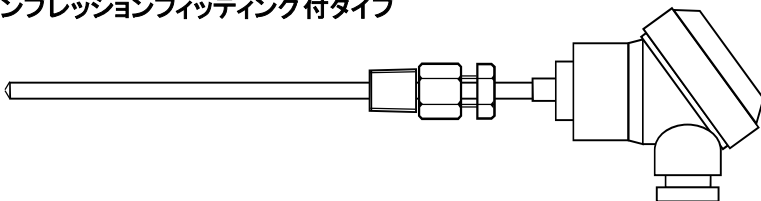


- ネジは、R(テーパ)。
- サイズは、1/8・1/4・3/8・1/2。

フランジ付タイプ

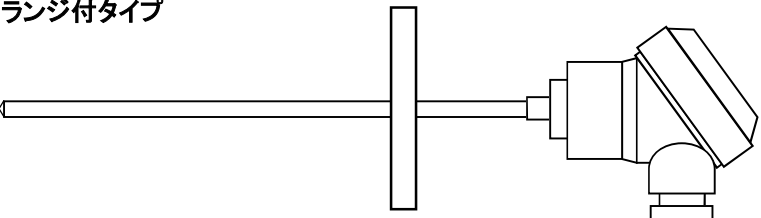

- 溶接接合です。
- 接合位置をご指定ください。
- JIS・ANSI・JPI・ICF・ヘルールに対応。
- サイズは、ご相談ください。

ルーズフランジ付タイプ

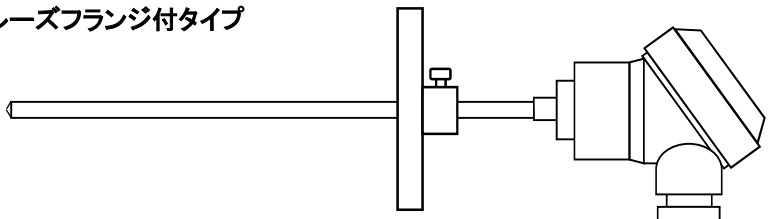

- 位置(レベル)決めなどに使用します。
- JIS・JPI・ANSI・ICF・ヘルールに対応。
- サイズは、ご相談ください。