
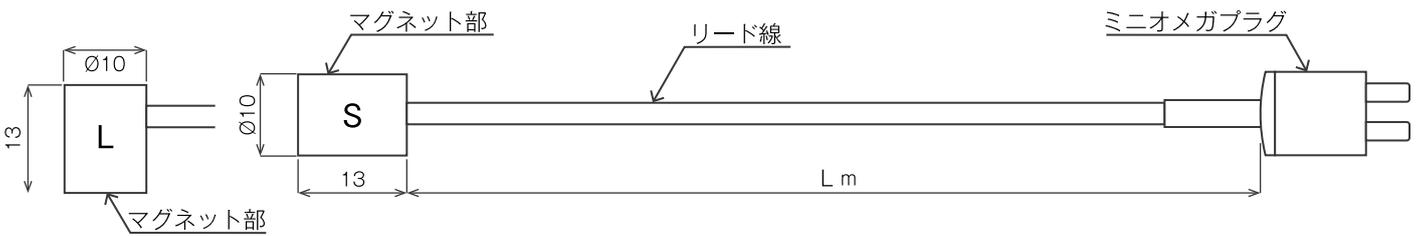


K熱 / T熱マグネット内蔵表面温度センサー 【国内生産品】

TJK-SG1013P/TJT-SG1013P

先端がマグネット磁石の K熱/T熱マグネット式温度センサー
測定対象にピッタリとくっつき測定値が安定

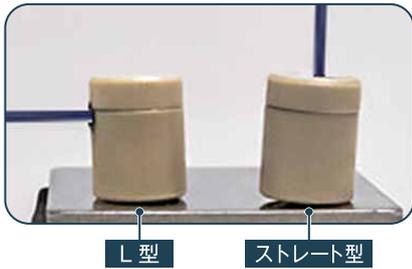

- 常用限度：200℃
- 素線は K熱電対 / T熱電対をご用意
- ミニオメガプラグ / リード線 2m が標準
- センサはストレート型とL型をご用意
取付面の位置に合わせて選択できます
- バラツキが少ない温度測定が可能
マグネットで測定対象にピッタリとくっつくので測定値が安定
- 計測対象との着脱が容易
手に持たずに温度測定が可能
- 狭い場所で設置して温度計測可能
Ø10mmの温度センサのヘッド
- 様々な形状・タイプに変更可能
長さおよび、端子形状はご希望に合わせて変更可能

● 販売価格については、お問い合わせください。

仕様

型番	TJK-SG1013P, TJK-SG1013P/L, TJT-SG1013P, TJT-SG1013P/L
常用限度温度	200℃
許容差	JIS クラス 2
素線タイプ	K熱電対 / T熱電対
ヘッド部材質	ピーク
ヘッド外径	Ø10mm
ヘッド長	13mm
ヘッド先端処理	マグネット
補償導線 (リード線)	フッ素樹脂被膜
補償導線 (リード線) 長	2,000mm
端子部形状	ミニオメガプラグ

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>