



K熱 / T熱マグネットヘッド表面温度センサー【国内生産品】

TJK-SG1013/ TJT-SG1013 シリーズ

先端がマグネット磁石の K熱/T熱マグネット式温度センサー
測定対象にピッタリとくっつき測定値が安定

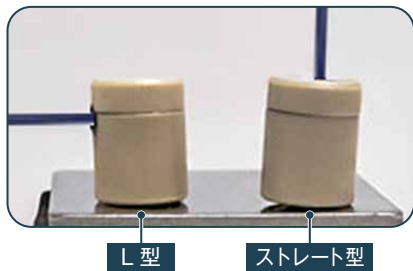

L型 ストレート型

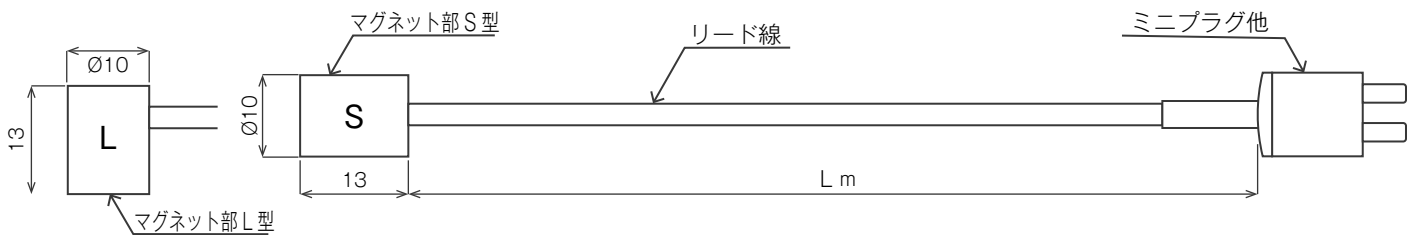

- 常用限度：200℃
- 素線は K熱電対 / T熱電対をご用意
- センサはストレート型 (S型) と L型をご用意
取付面の位置に合わせて選択できます
- バラツキが少ない温度測定が可能
マグネットで測定対象にピッタリとくっつくので測定値が安定
- 計測対象との着脱が容易
手に持たずに温度測定が可能
- 狭い場所で設置して温度計測可能
Ø10mmの温度センサのヘッド
- 様々な形状・タイプに変更可能
長さおよび、端子形状はご希望に合わせて変更可能
- 販売価格については、お問い合わせください。

仕様

型番	TJK-SG1013*(S)	TJK-SG1013*(L)	TJT-SG1013*(S)	TJT-SG1013*(L)
素線タイプ	K熱電対		T熱電対	
マグネットヘッドタイプ	ストレート型	L型	ストレート型	L型
常用限度温度	200℃			
許容差	JIS クラス 2			
ヘッド部材質	ピーク			
ヘッド外径	Ø10mm			
ヘッド長	13mm			
ヘッド先端処理	マグネット			
補償導線 (リード線)	フッ素樹脂被膜			
補償導線 (リード線) 長	1m, 2m, 3m, 4m, 5m 等			
端子形状	ミニプラグ, Y端子M3, ムキだし等 (変更対応可能)			

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>