


温度センサー TJK シリーズ

貼付 K 熱 表面温度センサー

SATOTECH


国内生産品



TJK-SF6020P



TJK-SF3509P

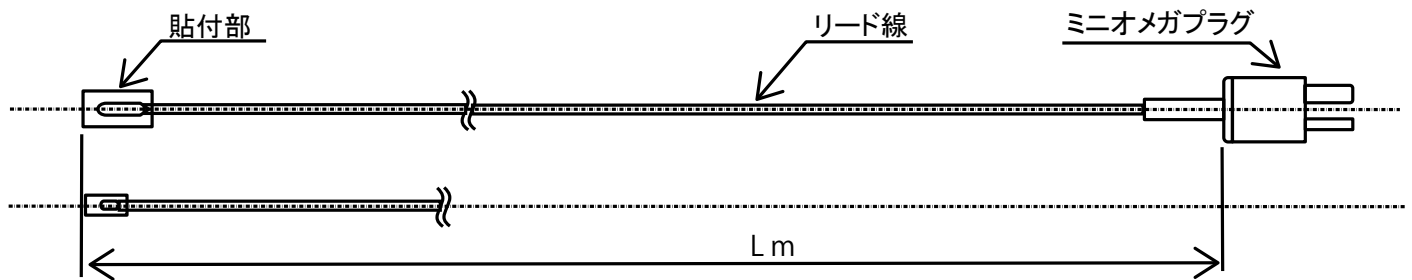

型式	フィルム 幅×長 mm	フィルム 材質	リード部 被覆材質	端子形状※1	常用限度温度	特性
TJK-SF6020P	6 × 20	カプトン	フッ素樹脂	SMP	200℃	■ JIS1602-1995 CLASS : 2
TJK-SF3509P	3.5 × 9					

※1: 端末、リード線の長さの変更ができます。(例: ムキ出しNP、Y端子-YM3・YM4・YM5、丸穴端子-RM3・RM4・RM5)

※2: リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格とする。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。