


温度センサー TJK シリーズ 先端モールド被覆 K 熱電対

SATOTECH

国内生産品

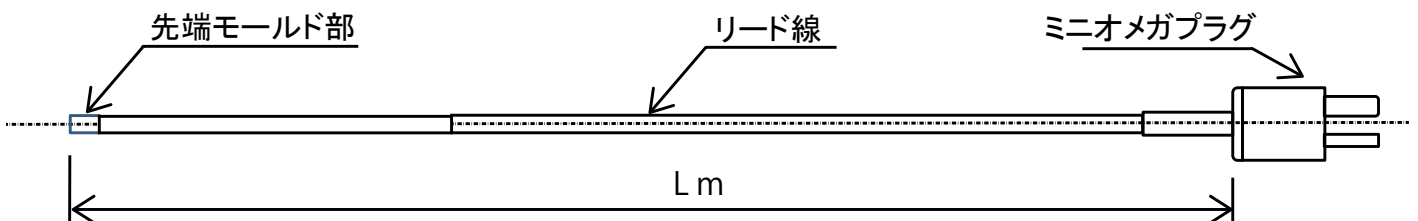

型式	素線径 mm	被覆材質	端子形状※1	常用限度温度	特性
TJK-CM32FP	Ø0.32	フッ素樹脂	SMP	200°C	■ JIS 1602-1995 CLASS : 2
TJK-CM65FP	Ø0.65				

※1 : 端末、リード線の長さの変更ができます。(例: ムキ出しNP、Y端子-YM3・YM4・YM5、丸穴端子-RM3・RM4・RM5)

※2 : リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格とする。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: **044-738-0622**

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。