

低荷重硬さ計で、 薄板材、薄メッキ部、 小物測定に新戦力!



JFEアドバンテック株式会社のハンディ硬さ計に新ラインナップ!

SH-22-S004 は測定荷重を 1N(100gf)と低くした事で、
測定時の材料共振や母材からの影響をグッと抑えました。

小物部品、薄板溶接部、薄メッキ部（印刷ロール）等の硬さ管理が可能です。

ロールの測定例

◆印刷ロール
測定用スタンド
(オプション)




圧痕は超微小

対角長さ 14 μ m

深さ 2 μ m

※1000HVの場合

小物（ナット）の測定例

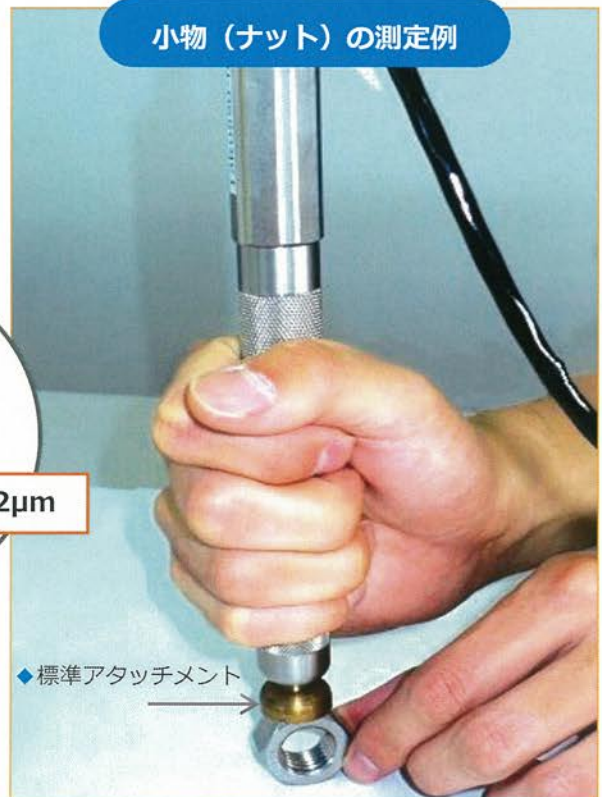

◆標準アタッチメント



JFE アドバンテック 株式会社 計測診断事業部

2013年9月現在

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622 FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ SATO 測定器 .COM : http://satosokuteiki.com/