
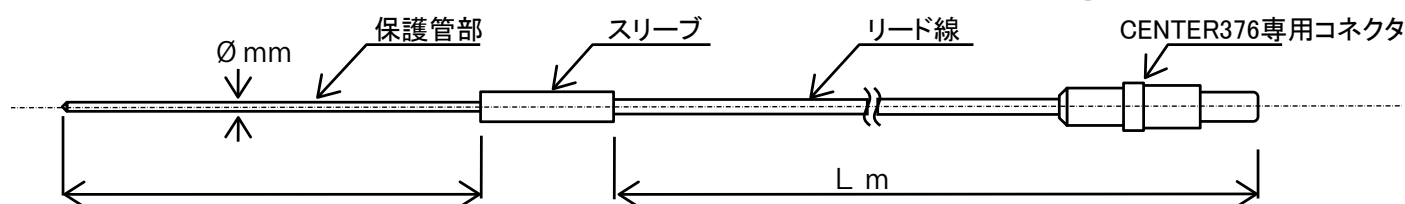
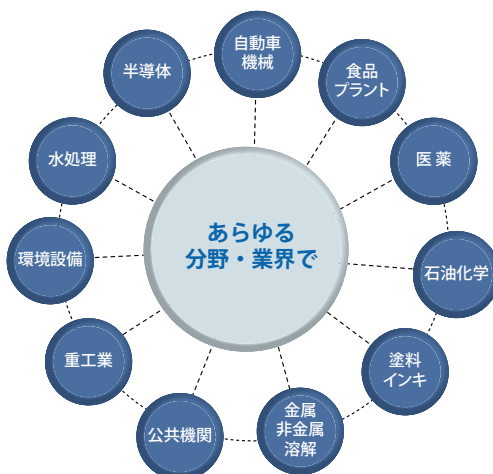


# 測温抵抗体 (CENTER376 用) (保護管式) 白金測温抵抗体 標準仕様

**SATOTECH**

国内生産品

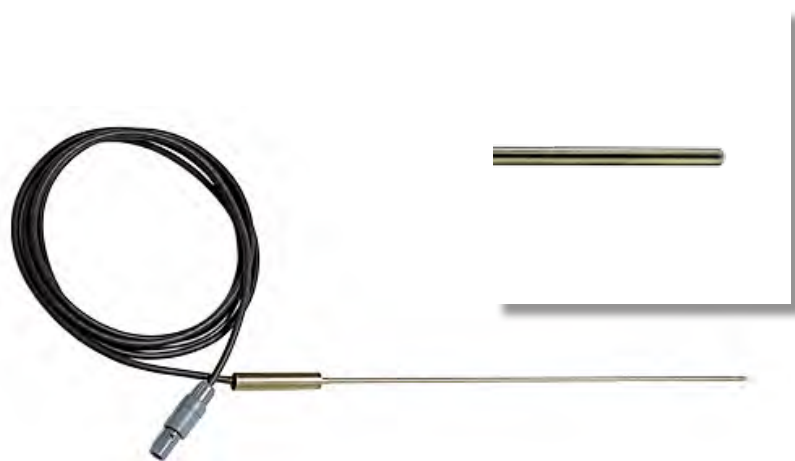

## ★形状がシンプルな一般タイプ

型式	保護管部 径 mm	保護管部長 mm	リード部 被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJPC-LN1610	∅1.6	100	ビニール	CENTER376 専用	-100 ~ 400℃	<ul style="list-style-type: none"> <li>■保護管部材質：SUS316</li> <li>・耐熱・耐磨耗・耐アルカリ性</li> <li>・SUS304 に比べ腐食性が強い</li> <li>■ JIS C1604-1997</li> <li>■ CLASS : A</li> <li>■ 4線式</li> </ul>
TJPC-LN1615		150				
TJPC-LN1620		200				
TJPC-LN1630		300				
TJPC-LN3210	∅3.2	100				
TJPC-LN3215		150				
TJPC-LN3220		200				
TJPC-LN3230		300				
TJPC-LN3235	350					
TJPC-LN4810	∅4.8	100				
TJPC-LN4815		150				
TJPC-LN4820		200				
TJPC-LN4830		300				
TJPC-LN4835	350					
TJPC-LN6410	∅6.4	100				
TJPC-LN6415		150				
TJPC-LN6420		200				
TJPC-LN6430		300				
TJPC-LN6435	350					
TJPC-LN8010	∅8.0	100				
TJPC-LN8015		150				
TJPC-LN8020		200				
TJPC-LN8030		300				
TJPC-LN8035		350				



CENTER376 本体

※1：リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格とする。長さは、任意に変更対応可。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は 2019年10月現在のものです。