測温抵抗体（CENTER376 用）
（保護管式）白金測温抵抗体 サニタリー仕様

SATOTECH
国内生産品

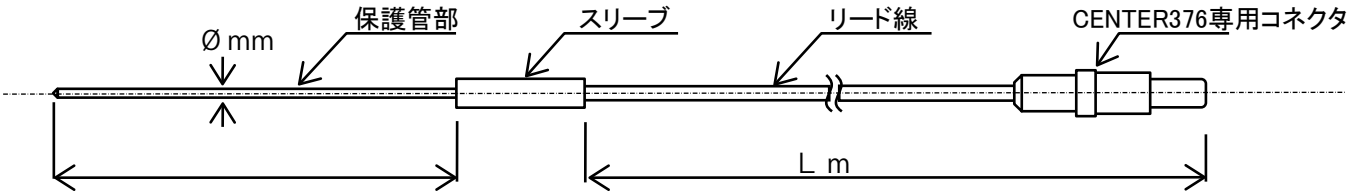

★サニタリー仕様で食品・飲料・薬品のラボに
★保護管は、SUS316、鏡面（#400 研磨）仕上げ！

型式	保護管部径 mm	保護管部長 mm	リード部被覆材質	端子形状	常用限度温度	特性
TJPC-LP3210	Ø3.2	100	ビニール	CENTER376 専用	-100 ～ 400℃	■保護管部材質：SUS316 ・耐熱・耐磨耗・耐アルカリ性。 ・SUS304 に比べ腐食性が強い。 ・鏡面（＃ 400 研磨）仕上げ ■ JIS　C1604-1997 ■ CLASS：A ■ 4 線式
TJPC-LP3215		150				
TJPC-LP3220		200				
TJPC-LP3230		300				
TJPC-LP3235		350				
TJPC-LP4810	Ø4.8	100				
TJPC-LP4815		150				
TJPC-LP4820		200				
TJPC-LP4830		300				
TJPC-LP4835		350				
TJPC-LP6410	Ø6.4	100				
TJPC-LP6415		150				
TJPC-LP6420		200				
TJPC-LP6430		300				
TJPC-LP6435		350				
TJPC-LP8010	Ø8.0	100				
TJPC-LP8015		150				
TJPC-LP8020		200				
TJPC-LP8030		300				
TJPC-LP8035		350				

CENTER376 本体

※１：リード部Ｌは、2 メートル長の場合の標準価格とする。長さは、任意に変更対応可。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
☎：044-738-0622
FAX：044-738-0623
https://ureruzo.com　https://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2019 年 10 月現在のものです。