


# 4チャンネル データロガー温度計 HJ-4CHK



※素線センサは2本付属

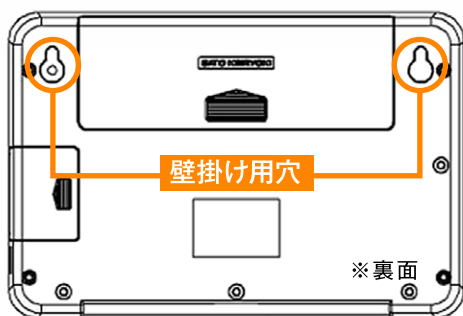

## 見やすい液晶画面

- 測定データを大画面液晶で表示
- バックライト付きで暗い環境でも見やすい
- コンパクトサイズのデータロガー温度計



## 4ヶ所の温度を同時測定・記録 データをSDカードに記録可能

- 同時に最大4箇所の温度測定が可能
- K熱電対温度センサー対応
- データをSDカードに記録可能
- 設定値を超えるとブザー音・LEDでお知らせ
- 壁掛け設置が可能
- ホールド・自動電源オフ・残電池量表示機能
- バックライト付き大画面液晶

## 用途

- 温室、ビニールハウスの温度測定
- 食品製造プロセス温度測定
- 工場、倉庫、美術館など屋内施設の温度測定に

## 仕様

測定範囲	-200℃～1370℃
分解能	0.1℃
精度	±(読取値の0.3%+1℃)※18℃～28℃の環境下
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒 1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
ディスプレイ	高さ47mm×幅104mm
機能	データホールド、アラーム、最大・最小値表示、自動電源オフ、電池残量表示、バックライト、T1-T2 差分表示、データロガー
使用環境	0℃～50℃ / 80%RH以下(結露なきこと)
保管環境	-20℃～50℃ / 90%RH以下(結露なきこと)
サイズ/重量	幅152mm×高さ100mm×厚さ39mm/約350g(本体のみ)
電源	単3形乾電池4本またはACアダプター(別売品:9V)
付属品	取扱説明書(1)、K熱電対センサー(2)、テスト電池(4)、SDカード(1:出荷時に本体に挿入)
別売品	ACアダプター(9V)、三脚、各種K熱電対(用途に応じて選択可能)

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>