

温度センサー TJK シリーズ サーモカップルシート



SATOTECH

国内生産品

K熱サーモカップルシート S
TJK-SCP07FP



K熱サーモカップルシート S (10枚セット)
TJK-SCP07

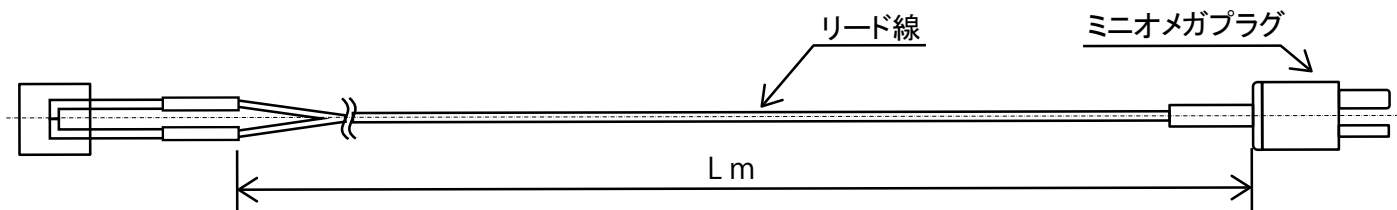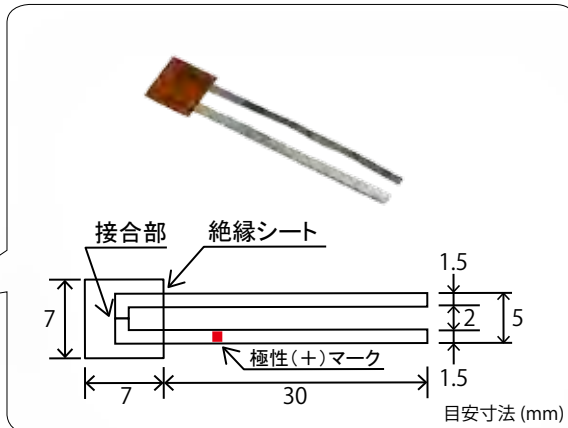


※ TJK-SCP07FP はリード線が付いているため、極性マークはつきません。

★被測物の表面に接着・貼付が可能!
※接着剤・テープ・圧着してご利用ください。

★厚みが薄く、応答性が速い!
(絶縁シート: 約 0.2mm、シート: 約 0.07mm)


★-40 ~ 200℃で使用できる熱電対センサ!
(絶縁シートを剥がせば 300℃)

※被測温物が絶縁物の場合には絶縁シート
(ポリイミド)をはがしてもご使用可能です。



使用例①

サーモカップルシート



★印の2点にサーモカップルシートを接着
熱伝導の特性を測定する

使用例②


サーモカップルシート



物体の間の温度を
測定する

使用例③

サーモカップルシート



貼付部をテープ
などで貼り付け

型式※1	フィルム幅×長 mm	フィルム材質	リード部被覆材質	端子形状※2	常用限度温度	特性
TJK-SCP07	7×7	ポリイミド			200℃	■ JIS 1602 -1995 CLASS : 2
TJK-SCP07FP			フッ素樹脂	SMP		

※1 : K型以外にもT型のセンサーもあります。【参考型番】TJT-SCP07/SCP07P

※2 : 端子形状は、変更対応可 (Y端子、なし : 10mm ムキ出し 他)

※3 : リード線無しは1セット10枚組。リード部Lは、2メートル長の場合の標準価格。長さは、任意に変更対応可。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。