


端子台図

パネルカット寸法

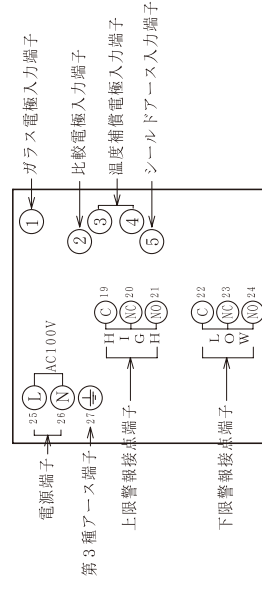

端子接続図

仕様
 指示制御範囲 0～1.4 pH
 入力抵抗 $10^{12} \Omega$ 以上
 目盛 0～1.4 pH (最小目盛0.2 pH)
 再現精度 ± 0.05 pH
 接点容量 上限、下限 (250V3A抵抗負荷)
 調節方式 HIGH, LOW 2点制御
 記録巾 100mm 有効長
 記録紙 12m 折りたたみ
 記録方式 サインペン式
 記録速度 10.20.40mm/h
 周囲温度 0～45℃
 相対湿度 85%以下
 消費電力 約7.5VA
 電源 AC100V. or 200V50/60Hz 御指定
 外形寸法 144W×144H×150D
 パネルカット寸法 138W×138H
 重量 約1.8Kg (パネル組込型)

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.
 〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階
☎: 044-738-0622
 FAX : 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

図記号	承認	単位	縮尺	検印	検印	検印
REV. MARK	SCALE	UNITS	DESIGNED BY	APPROVED BY	CHECKED BY	TITLE
年月日	1/2	m	T. K	K. S	R. K	pH指示調節記録計
承認者						型式番号 MODEL NO.
検定者						図面番号 DRAWING NO.
内容						200-0612
						EFR-4AC (pH)
						SHEET
						家 REV. MARK
						数