
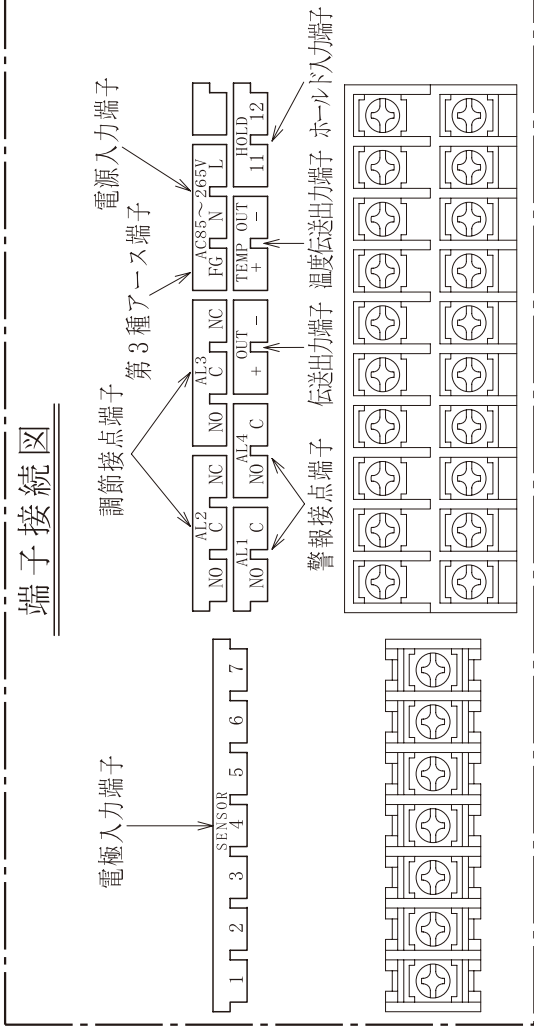
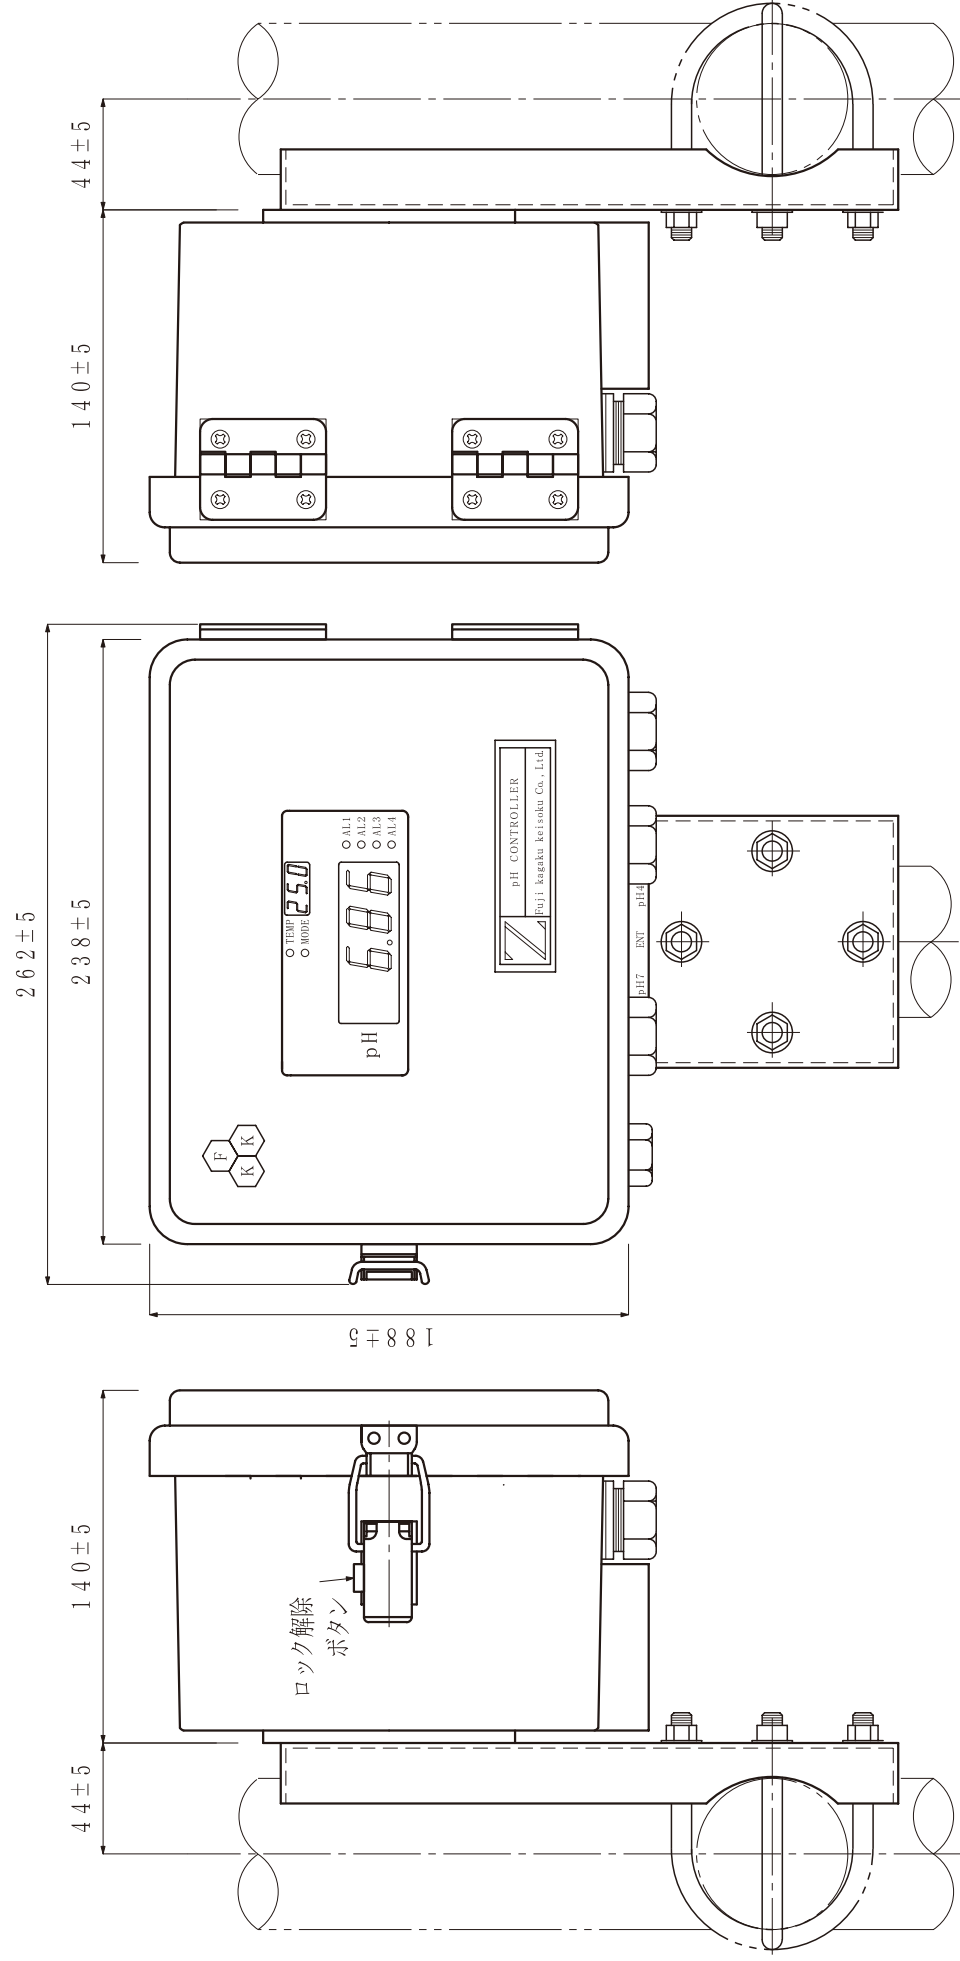


オートロック付パチン錠

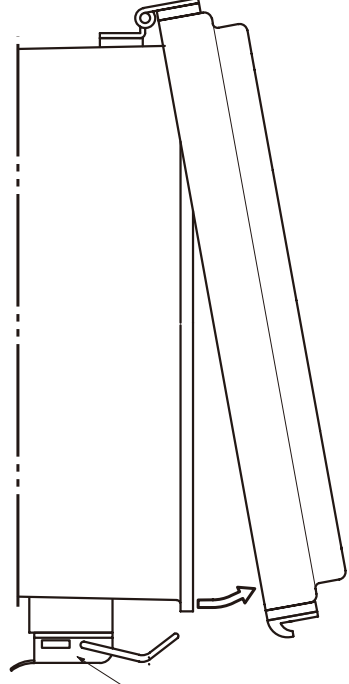

仕様

測定範囲	0～14.00 (14.0) pH
表示方式	液晶デジタル表示 (温度: 赤色LED表示)
分解能	0.01 (0.1) pH
温度補償	0～100℃自動
再現精度	±0.1 pH以内 (等価入力)
メイン伝送出力	DC4～20mA 絶縁型
負荷抵抗	500Ω以下
調節接点	AL2, 3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)
接点容量	AC100V 5A (抵抗負荷)
比例帯	0～3pH (可変)
TIME INT	5～30SEC (可変)
ヒステリシス	ON-OFF選択時 0～14pH (可変)
警報接点	AL1, 4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)
接点容量	AC100V 3A (抵抗負荷)
ホールド機能	外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF 標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF
温度伝送出力	DC4～20mA (0～99.9℃) 絶縁型 (オプション)
負荷抵抗	500Ω以下
周囲温度	-10～45℃
相対湿度	85%以下
消費電力	7VA以下
電源	フリー電源 AC85～265V (50/60Hz)
取付方法	50Aパイプ取付
構造	防雨構造 (JIS C0920)
ケーブル接続口	φ10.5～φ12.5 (G3/8×1, G1/2×3)
材質	アルミニウム合金鋳物
質量	約4.0kg

図数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	T. K	R. K	時分割比例式現場設置型 pH 指示調節計
発注 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形式番号 MODEL NO.
承認者 REVISED BY	K. S	Y. A	ZI-700P
記事 CONTENTS			図面番号 DRAWING NO.
			204-0623P
			変更回数 SHEET
			ZI-700P

富士化学計測
 株式会社
 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd. TOKYO JAPAN



NO. 1011111111

尺 寸
SCALE
1/3
単 位
UNITS
m.m

REV. MARK
DATE
APPROVED BY
REVISED BY
CONTENTS

時分割比例式現場設置型 pH 指示調節計

形式番号
MODEL NO.
ZI-700P

図面番号
DRAWING NO.
204-0623P

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET

変更回数
SHEET