

Jスコープ 360度先端可動式工業用内視鏡QV

直径6.0mm

新方式ジョイスティックでヘッド動作が自由自在
ジョイスティックから指を離すだけで、湾曲形状を正確に保持

本体
3年保証



- 全方向360°
- ジョイスティック直感的操作
- VGAの高画質
- 画像回転機能
- メタルブレード加工
- ナイトビジョンで画像を明るく切替
- ダストフリー

- ◆ 3.5インチTFT LCDモニター
- ◆ SDカード記録
- ◆ 本体軽量300g
- ◆ 防じん防水IP55
- ◆ 単三乾電池で4時間駆動
- ◆ デジタルズーム
- ◆ 回転・反転 調光機能 多言語
- ◆ スナップショット撮影
- ◆ ビデオ出力
- ◆ USBデータ転送

メタルブレードを採用

高い挿入性と耐久性を実現



110度以上



360度



J-SCOPE

全方向
全方位110°

先端可動域




J-SCOPE



J-SCOPE

従来の2倍の高画質

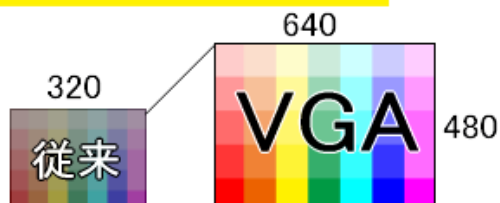

プローブヘッド径	φ6.0 mm
プローブヘッド長	24 mm
プローブ長さ	1.0m、2.0m、3.0m
先端可動角	全方位で最大110°
屈曲部可動半径	約30 mm
プローブヘッド材質	ステンレス鋼
プローブ材質	ステンレス鋼 (ワイヤーブレード加工)
光源	高輝度白色LED 3灯
視野角 (FOV)	87°
焦点深度 (DOF)	1 cm ~ 10 cm
ビデオ解像度	640 × 480ピクセル
ボタン	ナイトビジョン、回転、ダストフリー
使用温度	0 °C ~ 60 °C
保管温度	10 °C ~ 60 °C
防塵・防水規格	IP67相当 (コントロールユニットを除く)
コントロール部寸法	高さ185 mm・幅35 mm・厚み51 mm
接続ケーブル長さ	約120 cm (カールコード伸長時)
重量	約650 g (1 m)、約790 g (3 m)
対象機種	工業用内視鏡 PRO3 / QV
付属品	側視70°ミラーアダプター、取扱説明書、

製品型番	QV
防水規格	IP55 (※1)
ディスプレイ	3.5インチTFT LCDモニター (QVGA)
電池寿命	約4時間 (管内検査カメラ使用時は約3時間)
記録媒体	SDカード (最大32GBまで対応)
静止画記録形式	JPEG (640×480)
動画記録形式 (サイズ)	AVI (640×480) 動画フレーム・レート: 30fps
ビデオ出力形式	NTSCまたはPAL
インターフェイス	USB端子 (Mini-B) / AV出力
使用環境温度/湿度	0~60°C / 90%RH未満
保管環境温度/湿度	0~60°C / 90%RH未満
本体サイズ	140 mm (長さ) × 116 mm (幅) × 42 mm (厚さ)
電源	単三電池x4本、USB給電 *モバイルバッテリーの使用
付属品	付属品 取扱説明書、SDカード、キャリングケース (※2)、 USBケーブル、AVケーブル、電池カバーネジ



SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎ 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>