


KIKUKAWA

非破壊式高周波木材水分計 MODEL HM9-WS Series

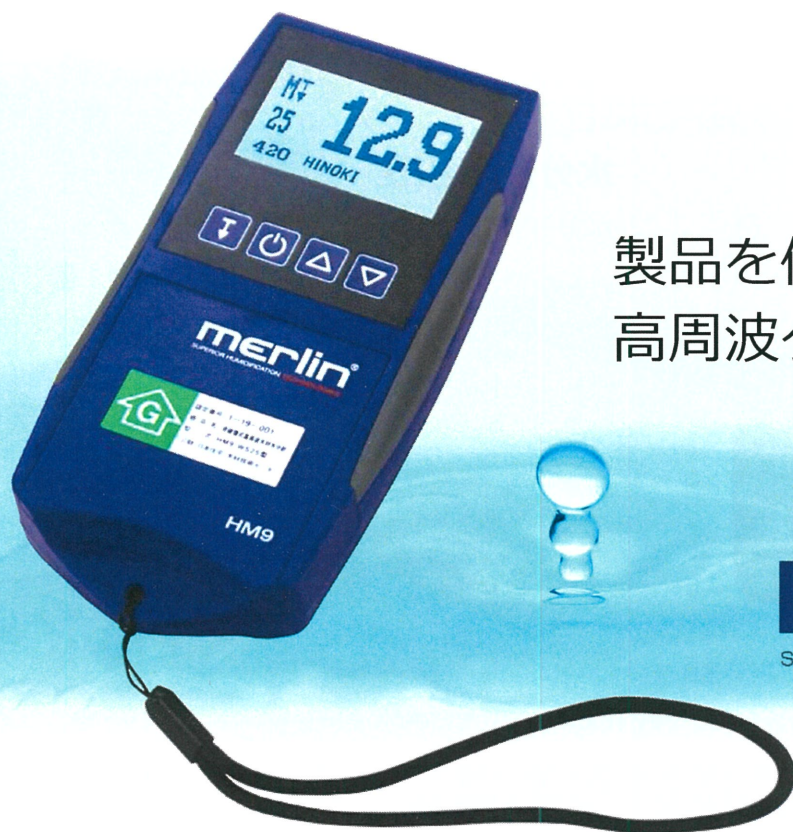

製品を傷つけない
高周波タイプの木材水分計

merlin[®]
SUPERIOR HUMIDIFICATION TECHNOLOGIES

HM9-WS25 型は
(公財) 日本住宅・木材技術
センターの認定機種です。


JAS 認定工場や ISO 認証工場の品質管理
ツールとして最適です。

製品にやさしい木材水分計

木材にタッチするだけで瞬時に含水率を測定。
高周波式で大切な製品に傷を付けません。
製材、ベニヤ材、フローリング材、家具材等
あらゆる樹種の水分管理に最適です。



認定番号: 1-19-001
商 品 名: 非破壊式高周波木材水分計
型 式: HM9-WS25型
(公財) 日本住宅・木材技術センター

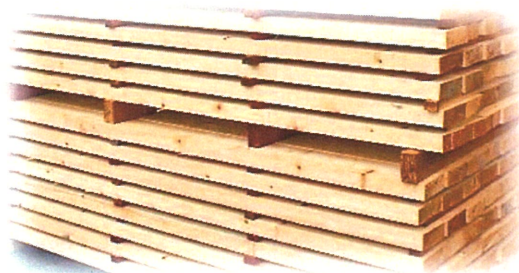

簡単操作

測定する木材の比重から樹脂チャンネルを選択するだけで、迅速かつ正確に含水率が測定できます。



豊富な樹種チャンネル

気乾密度毎に 21 段階のチャンネルから選択可能。国産材だけでなく外材にもお使い頂けます。



便利な専用収納ケース付き

水分計本体をしっかりと保護し、取扱説明書や乾電池も収納できる専用ケース付き。



水分計の校正

水分計が正しく機能しているかを判断するチェックボードを別途販売。(PV-PP2 型)
また当社でも有償で校正を行っています。



仕 様

	HM9-WS1 型	HM9-WS5 型	HM9-WS13 型	HM9-WS25 型
測定材最小厚み	0.5 mm	5 mm	13 mm	25 mm
測定材最小寸法	80 × 47 mm	75 × 35 mm	80 × 48 mm	108 × 68 mm
測定深さ	～ 3 mm	～ 8 mm	～ 20 mm	～ 40 mm
測定方式・範囲	高周波容量式・含水率 2 ～ 30 %			
樹種チャンネル	21 段階 (200 ～ 1050kg/m ³)			
操作可能温度	0 ～ 40℃			
本体寸法・重量	150 × 73 × 23 mm・215g			
電 源	1.5V アルカリ乾電池 (単 3 形) × 4 本			

測定器の総合商社

SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

総輸入元:

キョカワエントープライス 株式会社