

マグネット内蔵表面温度センサー Pt100 白金測温抵抗体



(左) ストレート (右) Lタイプ


ヘッド部がマグネット磁石の3線式 マグネット測温抵抗体センサー 着脱簡単で作業効率アップ

- ストレートタイプ(前向き)とLタイプ(横向き)のセンサーをご用意
- 装置・金型表面など、磁石を吸着できる面の温度計測に最適

仕様

常用限度温度	200℃
許容差	クラス B
ヘッド外径	Ø10mm
ヘッド長	13mm
ヘッド先端処理	マグネット
補償導線(リード線)	フッ素樹脂被膜銅導線 ヨリ線
補償導線(リード線)長	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 10m 等

外観寸法図

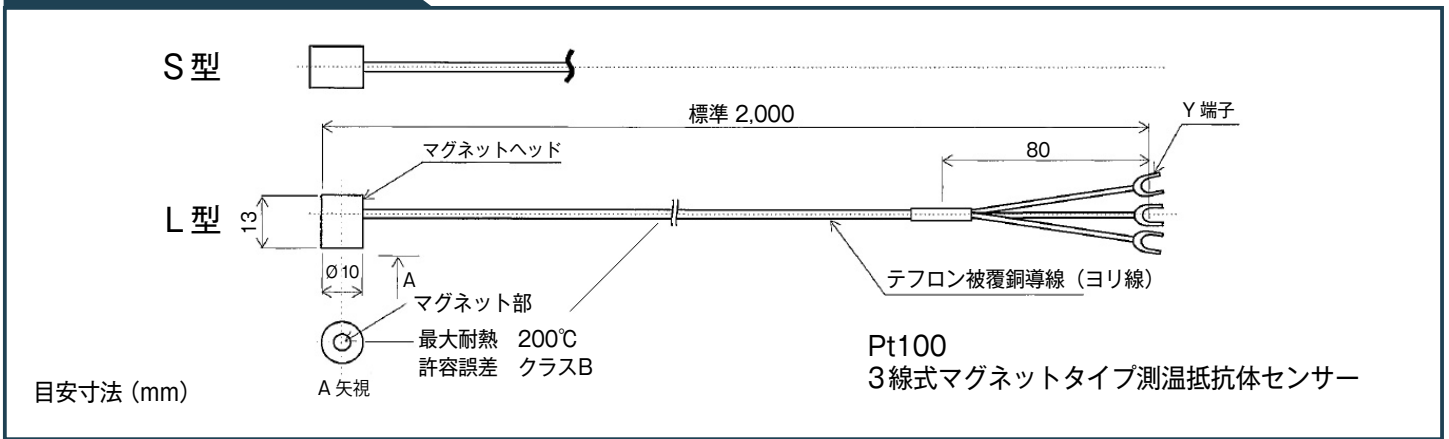

※1:端子形状は、変更対応可(Y端子、ムキだし他) ※2:リード線長さは任意に変更対応可

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原區小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>