




フラットチャック

開き幅が広く幅広い用途にご利用いただけます。
荷重や開き幅に合わせて3タイプからお選びいただけます。

[製品仕様]

型式	GC-1100	GC-1200	GC-5000
特徴	標準型	幅広型	高荷重用
写真			
最大負荷荷重	1000 N	1000 N	5000 N
取付け部ねじ	M6	M6	M10
開き幅 [B]	MAX 10 mm	MAX 20 mm	MAX 30 mm
内寸法 [A]	20 mm	42 mm	64 mm
チャック幅 [E]	20 mm	20 mm	29 mm
チャック高 [F]	20 mm	20 mm	37.5 mm
本体幅 [W]	56 mm	66 mm	104 mm
重量	160 g	170 g	1400 g
推奨 フォースゲージ 機種・荷重 (N)	PS/FB/DS2/ZTS/ZTA シリーズ 20 N以上のモデル		PSH シリーズ 1000N以上のモデル ZTS/ZTA シリーズ 2500N以上のモデル


[オプション]

首固定タイプ (-F)

スタンド側の固定時に便利な首が固定されているタイプです。
ご注文の際、型式の後にオプションコードの-Fをつけてください。

例) GC-1100-F

[外観図]

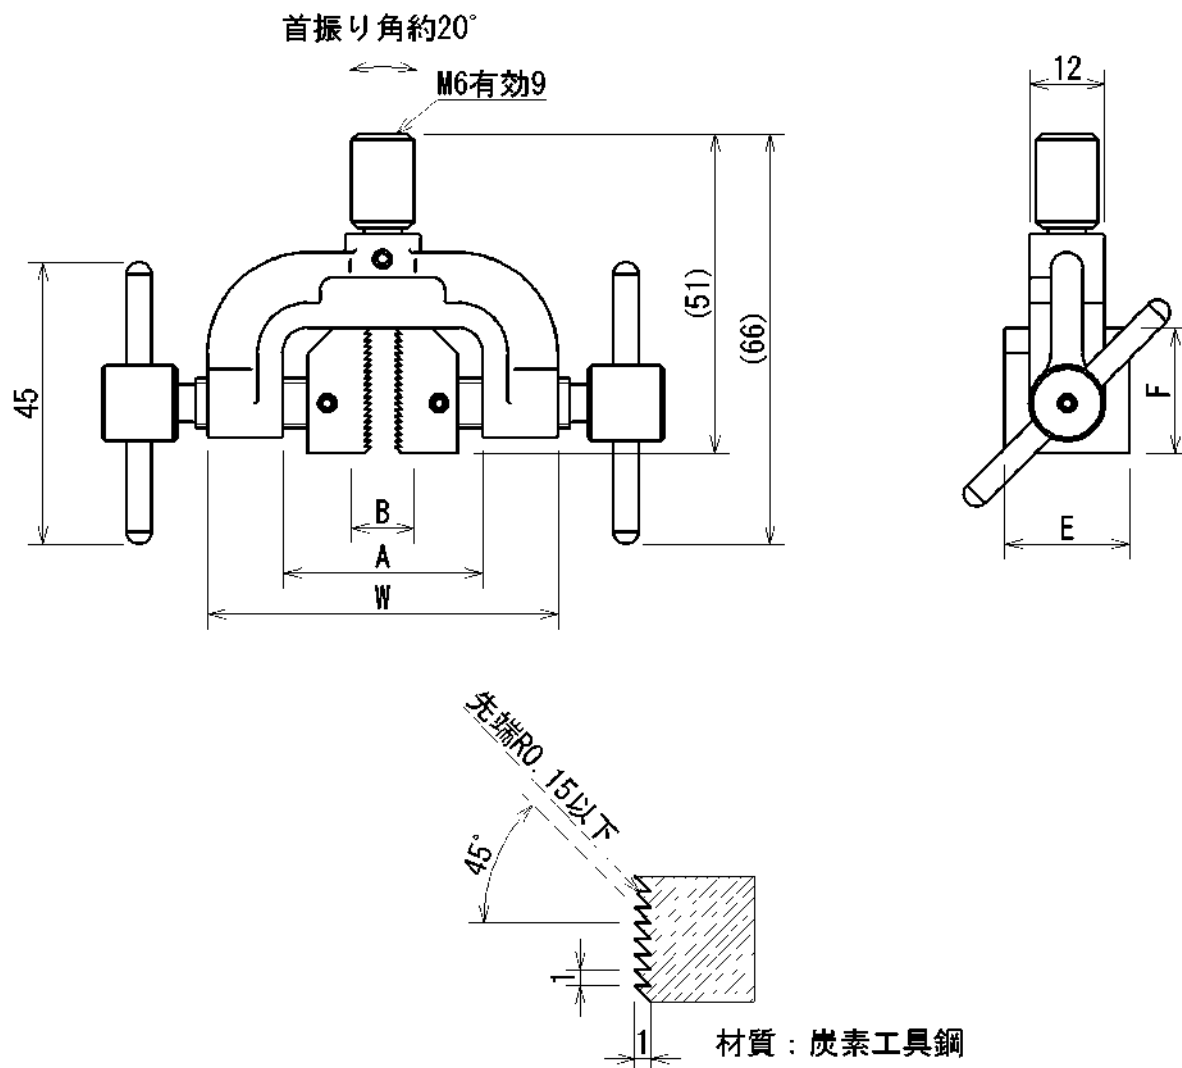

[注意事項]

本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。

材料、形状によってはチャックできないものもあります。

本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

2016/05/19