
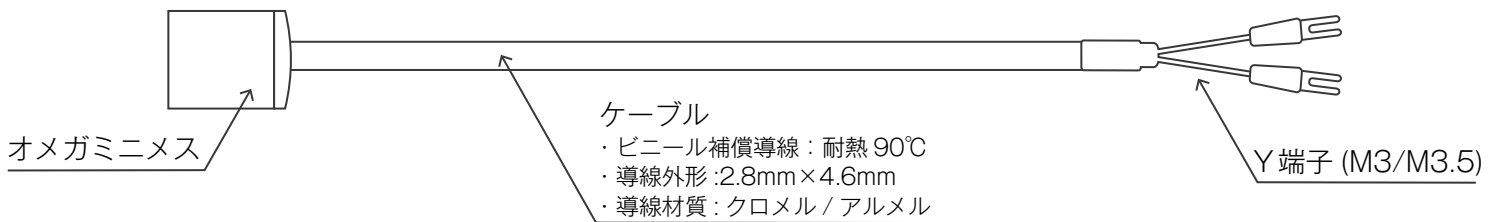


K熱電対補償導線延長ケーブル (Y端子 - ミニプラグメス)

K熱電対補償導線を使用した延長ケーブル 撚り線を利用した補償導線で断線に強く長期使用向け

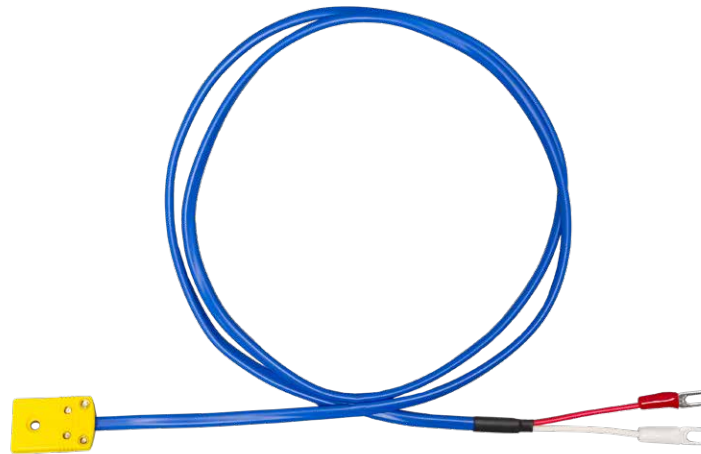

- 常用耐熱：最大90℃ (コネクター部 60℃)
- ケーブル：ピニール被覆
- 撚り線を利用した補償導線
- 断線に強く長期使用向け
- ピニール補償導線の為しなやかに曲がります
- 様々な形状・タイプで製作が可能
 お客様のご要望で、長さ・被覆種類・端子形状など、変更対応が可能です
- 販売価格については、お問い合わせください。

仕様

製品名	ケーブル長	常用耐熱	端子
OKV-EN100PFxx	1m	最大 90℃ (コネクター部 60℃)	製品名の xx 部： Y3：Y端子 (M3) -ミニプラグメス Y3.5：Y端子 (M3.5) -ミニプラグメス
OKV-EN200PFxx	2m		
OKV-EN300PFxx	3m		
OKV-EN500PFxx	5m		
OKV-EN1000PFxx	10m		
OKV-EN2000PFxx	20m		

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の關係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>