

貼付タイプ 熱電対温度センサー (K熱 / T熱)

TJK-SF6020 / TJT-SF6020 シリーズ

極薄フィルム型温度センサーで
曲面・表面・隙間の温度を計測

特 長


- リード線から感温部まで耐熱 200°Cの耐久性
- 応答速度に優れた温度センサー
- 測定面にはポリミドやカプトンテープなど耐熱テープで貼り付けて利用可能
- 測定感温部が極薄フラット形状のため、安定した表面温度測定が可能
- 感温部は厚さ 0.22mm (K熱) / 0.19mm (T熱) と極薄
- フィルムによって防水性能を保持

一般仕様

シリーズ型番	TJK-SF6020 (K熱) / TJT-SF6020 (T熱)
耐熱	200°C ※リード線を含む
許容差	Class 2
フィルムサイズ	20×6 (mm)
リード被覆材質	フッ素樹脂 FEP
リード仕上外径	1.0×1.6 (mm)
リード長さ (L)	ご指定の長さでご用意いたします
末端部	ミニプラグ / むき出し / Y 端子等 ※任意で変更可能

形式：TJ□ - SF6020F □□ - □M

項目	形式	仕様
① 熱電対種	K	K 熱電対
	T	T 熱電対
② 末端部	P	ミニプラグ
	NP	むき出し
	Y3	Y 端子 M3
	Y4	Y 端子 M4
	R3	丸端子 M3
	R4	丸端子 M4
③ 全長 ※ 長さ指定可能	1M	1m
	2M	2m
	⋮	⋮

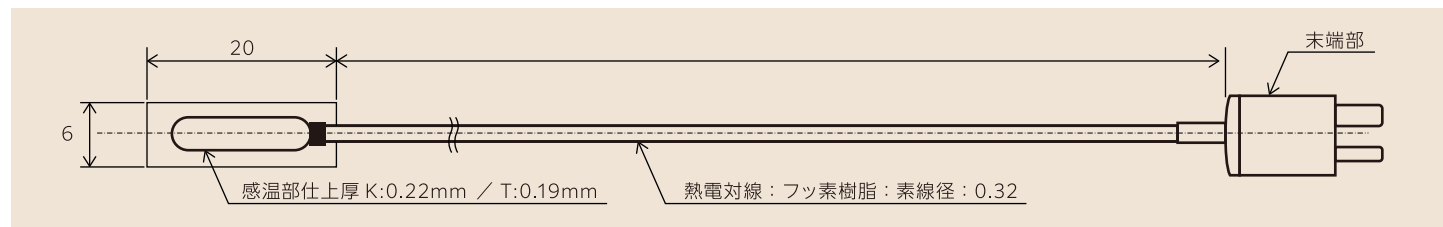

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/