

アラーム付き温度データロガー MJ-ADL-11P

USB
接続




温度を記録できるアラーム付き
データロガー温度計。
温度に対する感度が高い半導体センサを採用

- 温度測定範囲：-20 ~ 90°C(分解能 0.1°C)
- 本体メモリ：17280 件
- アラーム機能
- 専用ソフトウェアによる PC データ出力・グラフ描画
- 最大値・最小値・平均値確認可能
- スタンド付き。壁面取付けも可能

ソフトウェア PoChain

グラフ描画

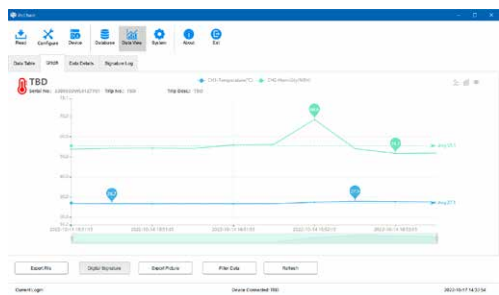

データ取込

データ出力 (xls/csv/pdf/txt/cin)

記録間隔・アラーム等各種設定

仕様

計測機能	温度 (半導体センサ)	
表示範囲	-20 °C ~ 90 °C	
測定精度	通常	±0.5 °C (10 °C ~ 60 °C)
	上記以外	±1.0 °C
分解能	0.1 °C	
チャンネル数	1 チャンネル (温度)	
メモリー	17280 件	
記録間隔	0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 (秒)	
	0 ~ 59 (分)	
	0 ~ 23 (時間)	
LED	ロガー状態表示 (記録中、アラーム)	
記録方法	4つの記録方法 (瞬時値 / 最大値 / 最小値 / 平均値)	
アラーム	各チャンネルごとにアラーム上下限値の設定が可能 LED とアラーム音機能	
通信	USB2.0 接続	
ソフトウェア	PoChain (Windows 10 / 11) 《弊社 WEB サイトから無償ダウンロード》	
電源	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本	
使用環境 (本体)	0 ~ 60 ° C、0 ~ 80 %RH (結露なきこと)	
重量・寸法	本体	高さ 120 mm × 幅 74 mm × 厚さ 25 mm、108 g (電池含まず)
	センサー	φ5.0 × 80 mm、コード長 2.8 m、43 g
適合規格	RoHS、CE	
付属品	取扱説明書、テスト電池、取り付け部品、USB ケーブル	

修理不可

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>