

吊りはかり 防水仕様

CHAMPION
HTW

ひょう量 300kg - 500kg

ゼロ

風袋
引き

上限
下限

LED

IP65

正味量
総量

表示
固定

battery



YAWATA

- ☑ IP65 準拠の水場に強い防水吊りはかり！
- ☑ 軽量かつサビに強い ABS ボディー！
- ☑ 左右にスイングする取り回しのよいフック！
- ☑ 直感的にわかりやすい日本語操作キー！

吊りはかり HTW 仕様表

型番	HTW-300K	HTW-400K	HTW-500K
秤量	300kg	400kg	500kg
最小単位	100g	100g	200g
分解能	1/3000	1/4000	1/2500
防塵防水保護等級	IP65 (充電口が閉じていること)		
サイズ	全長 475mm × 幅 200mm × 奥行 105mm		
重量	3.7kg		
表示方式	高輝度レッド LED 表示, 文字高 25mm		
電源	内蔵充電バッテリー (完全密閉式鉛蓄電池 6V/3A × 1)		
バッテリー駆動時間	フル充電で約 80 時間		
操作キー	ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限値チェッカー, 表示固定, 正味重量 / 総重量切替		
使用温度範囲	0 ~ 40℃		
ボディー材質	ABS		
付属品	AC アダプター (7.5V/1.5A), 取扱説明書		
定価 (税別)	190,000 円	200,000 円	210,000 円

本製品には高分解能モデルもあります。

吊りはかり HTW 目量改造型 仕様表

型番	HTW-C300K	HTW-C400K	HTW-C500K
秤量	300kg	400kg	500kg
最小単位	50g	50g	100g
分解能	1/6000	1/8000	1/5000
定価 (税別)	220,000 円	230,000 円	240,000 円

※他の項目は、HTW の仕様と同じです。

IP65

防塵防水性能 IP65 は、
粉塵と噴流水に対する
密閉性を保証します。
※水没には対応していません。




防塵防水性能 IP65 準拠 / 軽量かつ錆に強い ABS ボディー / わかりやすい日本語操作キー

防塵防水
IP65



HTW

外形寸法図 単位 mm

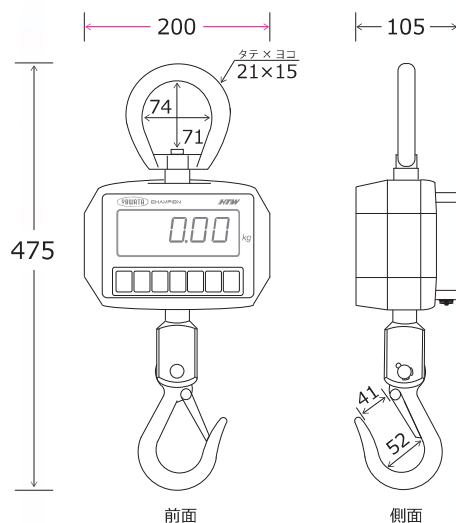



測定器のプロツールショップ

SATOTECH

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎:044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<https://ureruzo.com>

<https://satosokuteiki.com>

※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。