

**DS-2920ZJ**  
**カメラ用取付角度調整金具**



取り付けが簡単。サーモグラフィキューブカメラと温度スクリーニングセパレートカメラ用取付角度調整金具



## 製品仕様

仕様	
外観	黒
材質	アルミニウム合金
寸法	φ50 × 56.5 mm
重量	約90 g
角度調整	パン: 360° 傾斜: 90°
ブラケット取付穴	3-M3 (ねじ) / 3-φ3.5 (通し穴)
デバイス取付穴	1/4" - 20UNC
マウント	ウォールマウント
付属品	取扱説明書、L型2.5 mm六角レンチ ×1
耐荷重	約400 g
適用範囲	サーモグラフィックキューブカメラおよび温度スクリーニング分離型カメラと互換性があります。

## 製品型番

DS-2920ZJ

## 外形寸法

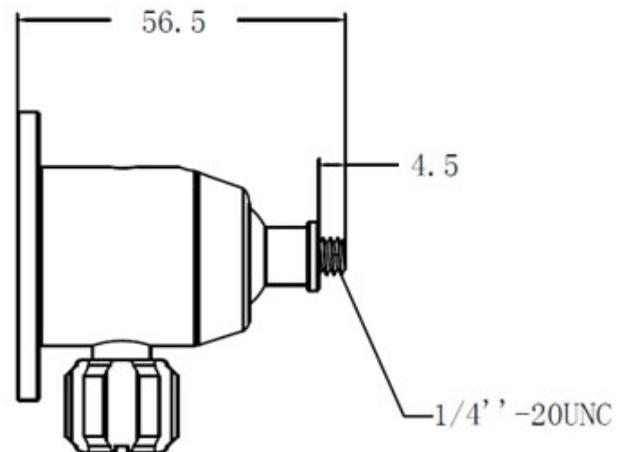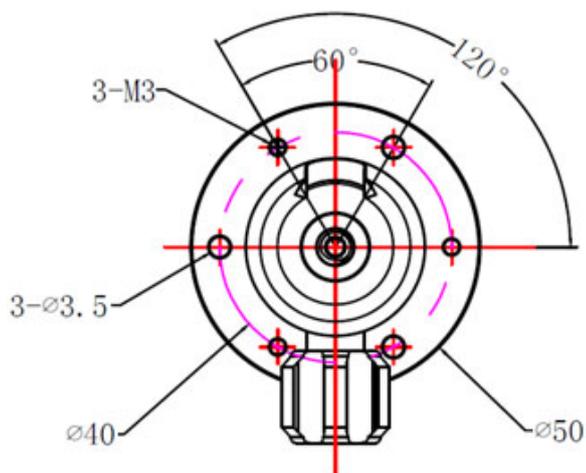

単位:mm

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**  
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: **044-738-0622**  
FAX: 044-738-0623  
<https://ureruzo.com>  
<https://satosokuteiki.com>

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq