

生物顕微鏡 SF-253T (三眼鏡筒)

教育用・検査用生物顕微鏡

多くの研究者に支持される
水準の解像度を、低コストで





顕微鏡カメラの取り付けに対応

Cマウント対応の顕微鏡カメラ(別売)を
オプションなしで取り付け可能。

PC・モニターでの顕微鏡観察を可能に。



高性能×高画質！現場が選ぶ生物顕微鏡




教育現場から臨床診断まで、幅広く対応

教育機関：実習・トレーニング用途に最適

医療現場：細胞診、血液検査、臨床検査

研究施設：生物・医学研究、材料観察

産業・品質管理：異物検査、製品表面検査

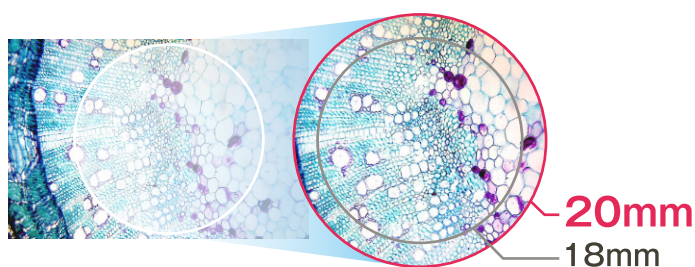

10倍接眼レンズで20mmの広い視野を実現

20mmの広視野で、より広い範囲を一度に観察できます。



光源絞りレバー

光源の絞りがレバー式で微調整が可能

視野の明るさを調整する絞りがレバー式で微調整が可能。



最大100倍の対物レンズ

4種類の対物レンズ(4x/10x/40x/100x)が標準付属。

レボルバーは滑らかで耐久性に優れた設計。



保管と持ち運びが簡単

持ち運び用のハンドル付きで、軽量かつ安定した構造。



コンパクト設計で一般的な教室の棚にも収納できます。

生物顕微鏡 SF-253T（三眼鏡筒）

■ 製品仕様

観察法		明視野
顕微鏡タイプ		正立顕微鏡
鏡筒	タイプ	三眼鏡筒
	スプリット比	50/50
	鏡筒傾斜角	30°
	360° 回転	○
	瞳孔間距離	48 ～ 75 mm
	視度調整	○
	接眼部内径	23mm
接眼レンズ	倍率	10倍
	レンズ直径	20mm
対物レンズ	標準倍率	40～1000倍
	対物レンズ	4x/0.10、10x/0.25、40x/0.65、100x/1.25 (oil)
ステージ	タイプ	ラックレスステージ 150×139mm
	可動範囲	75×52 mm (X-Y)
	標本ホルダー	○
	固定力調整	○
	移動範囲	粗動：20 mm 微動：0.2 mm
コンデンサー	開口数 (NA)	アッペコンデンサー (NA 1.25)
照明	タイプ	1W LED
	光源電力	3.6W
	輝度調整	○
電源		ACアダプター (DC 6 V, 1A)
使用環境温湿度		5℃～40℃、85 %RH以下 (結露なきこと)
保管環境温度		5℃～40℃
重量		約 8kg (本体のみ)
付属品		本機、鏡筒、対物レンズ、接眼レンズ、イマージョンオイル、グリーンフィルター、ダストカバー、六角レンチ、調整ツール、ACアダプター、取扱説明書

寸法図



同梱品



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>