

携帯型CO検知警報器

型式:NDP-CO1A/2A

信頼性の高い

小型・薄型センサーを採用

万一の危険から、


あなたを守ります。



- ▶ 小型・軽量 業界最小・最軽量レベル
- ▶ 取付姿勢で濃度を確認
- ▶ 大きな警報音 95dB
- ▶ 実績のある高信頼性センサーを搭載
- ▶ 屋外使用に耐える防水・防塵構造 IP67相当



株式会社ネモト・センサエンジニアリング

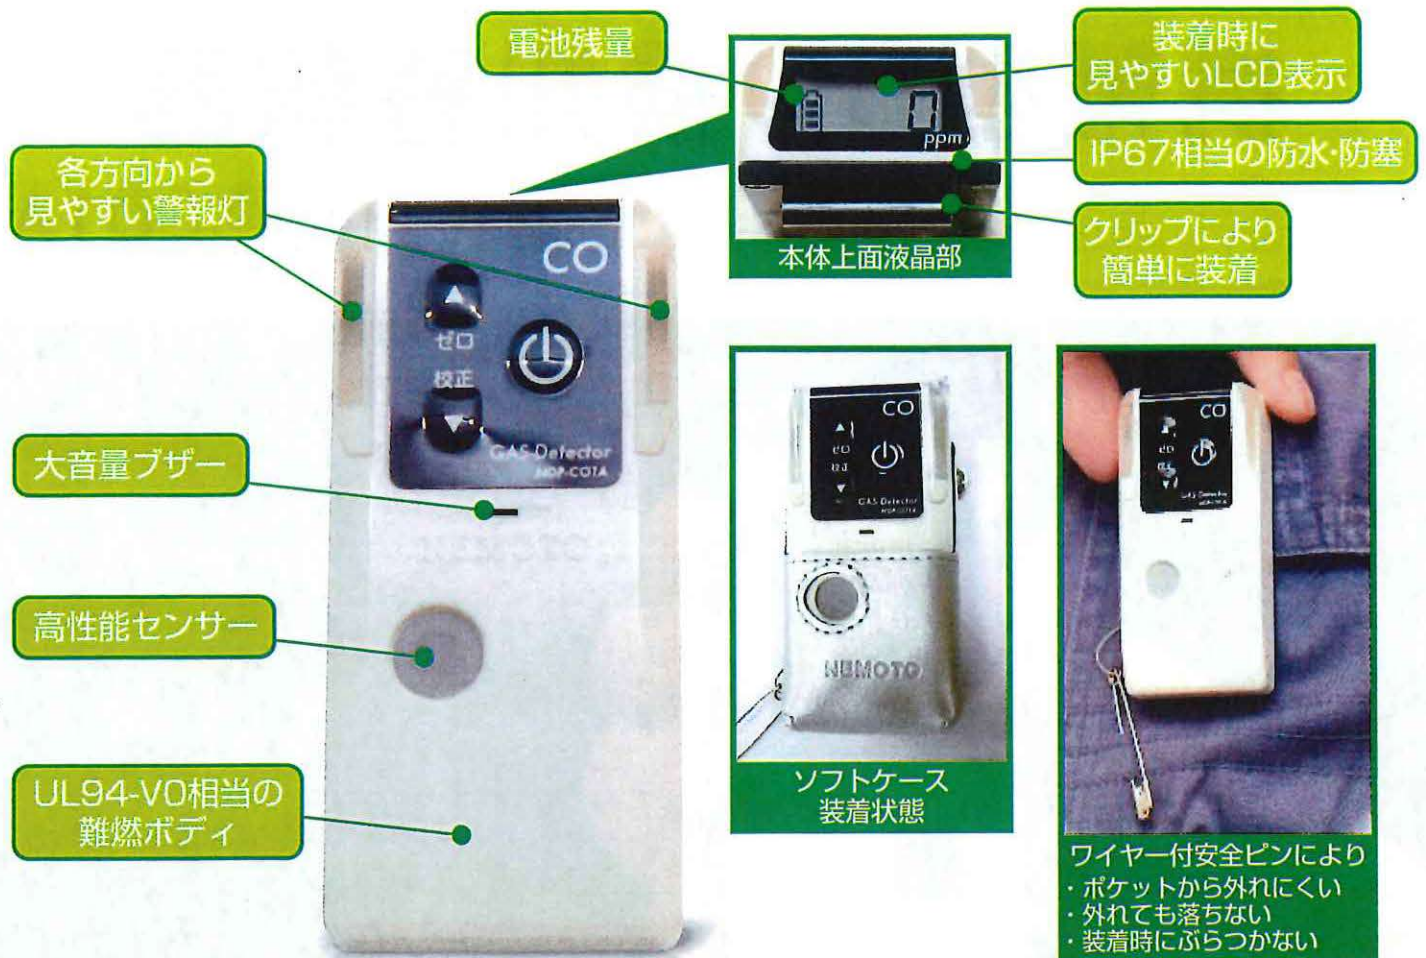


仕様

型式	携帯型CO検知警報器 NDP-CO1A/2A
測定原理	定電位電解式
採気方式	拡散式
検知範囲	一酸化炭素0-300ppm
サービスレンジ	301-999ppm (999ppmを超えるとHi表示)
指示精度	フルスケールの±10% (校正時)
警報設定	1段目:50ppm 2段目:150ppm 積算警報:150ppm(※1)
表示方式	LCD表示(電池残量)、デジタル表示(3桁)
警報方式	大音量ブザー、LED警報灯
90%応答時間	20秒以下(20℃、60%RH)
使用環境条件	-20~50℃、15~90%RH
電源と使用時間	単4アルカリ電池(1本) 4000時間(連続無警報 20℃)
本体外形寸法・重量	80×38×22mm・55g(センサー、電池含む)
その他の機能	ゼロ点校正機能、感度校正機能、積算濃度メモリ機能、ピーク値メモリ機能、防水・防塵(IP67相当)、自動回路チェック、自動センサーチェック、電池交換警報、電磁波障害対策(※2)、LCD照明

(※1)一酸化炭素ガスの1分間の平均濃度の積算値を60分で割った数値を積算濃度として表示しています。(単位は正式にはppm・hですが便宜上ppmとしています。)

(※2)一部携帯端末により本器に影響を及ぼす場合がありますので、携帯端末の近くでのご使用にはご注意ください。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

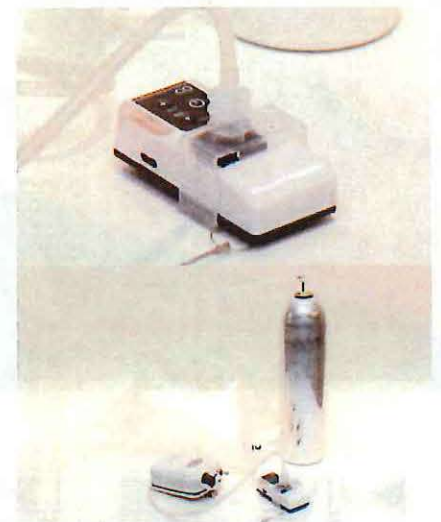

オプションの校正キット、標準ガスで手軽に校正ができます。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>



製造・販売元

株式会社ネモト・センサエンジニアリング

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東4-10-9

TEL: 03-3333-2760 FAX: 03-3333-7344

URL: <http://www.nemoto.co.jp>

E-mail: sensor@nemoto.co.jp