

超音波リークディテクターカメラ

MJ-LKS-V2E

最新の超音波設備診断テクノロジーで
工場設備の早期異常検知！ **予知保全**

画期的「エアー漏れ」点検「お助けアイテム」！

「エアー漏れ」にともなう「超音波」を「音」で聴いて「カメラ」で特定！ / 画像撮影・パソコン取り込み：「撮った画像で手早く報告」！

特許：「ダイナミックターゲット」

「エアー漏れ」をキャッチすると画面に「ターゲット枠(○・⊕)」が出現！


「年間消失金額」「漏れ流量」参考値表示 [Kモード] 搭載 **K** 漏れ箇所を視覚化

音の強弱で漏れ箇所の特定 **タッチパネル方式**


●ピンポイントで圧縮空気漏れを検知



標準モード 圧縮空気、ガス漏れ箇所の位置を分析

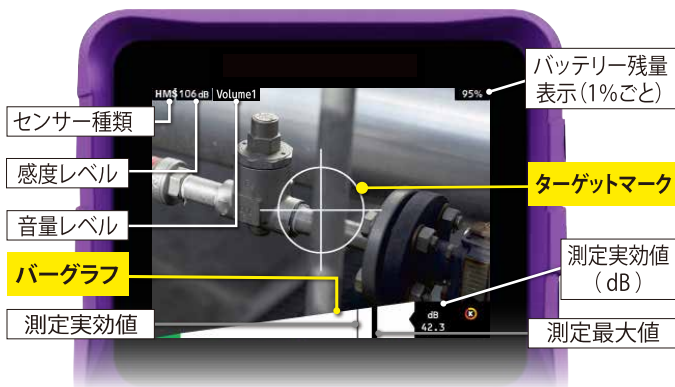

Kモード 漏れ量(m³/h)と年間消失額(円/年)の参考値を表示するモード

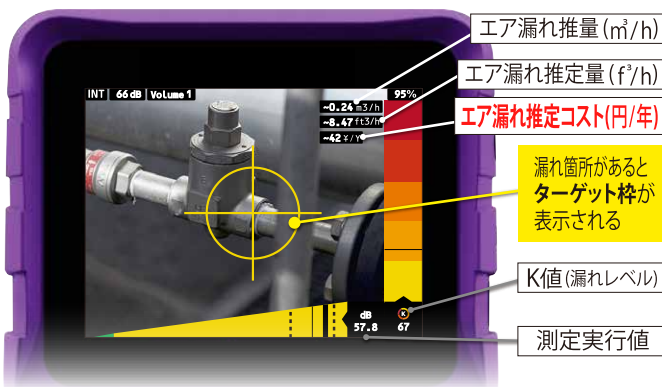

最新の超音波設備診断テクノロジーで工場設備の早期異常検知！

DIY：簡単に漏れ箇所を探知し、こまめな補修を行って「エアー圧力の低減や蒸気の消費減」による大幅な電力削減をゲット！

見える！「ダイナミックターゲット」

『漏れ(超音波)』を検知すると
○ や ⊕ のマークが出現。

測定実効値と最大値をバーグラフ上で表示。



聴こえる！「ヘッドフォン」

人間の耳で聴こえない超音波を可聴音に変換
リークの場合「シュー」という疑似音が明瞭に聴こえます。

鉄塔や配電盤の電氣的異常：「ブーン、ブーン/ ジジジ」



撮れる！「カメラ機能」でその場면을キャッチ登録

漏れ箇所を撮影、
報告書も簡単作成。



本体同梱品


MJ-LKS-V2E本体 (x1) ヘッドフォン (x1)
ヘッドフォン用ケーブル (x1) USBケーブル (x1)
ACアダプター (x1) キャリングケース (x1)



超音波リークディテクターカメラ MJ-LKS-V2E

リーク音を聴く! (おおよそ 20 kHz 以上の高周波を超音波といいます)

右図のように配管のエア漏れなど、気体が小さい穴やすき間を通して、高圧の側から低圧の側に移動するとき、圧力の差により乱流が起きます。この時、超音波を含む高周波成分の多いノイズが発生します。超音波は人間には聞こえませんが、本製品ではヘテロダイン技術により漏れとともに発生する超音波をヘッドフォンを通して「シュー」という疑似音として聴くこともできます。

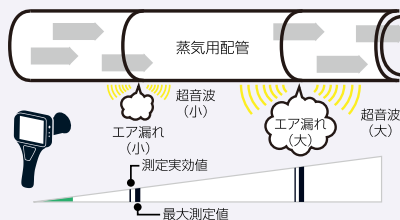

超音波リークディテクターカメラMJ-LKSシリーズ

実機ディスプレイ一覧



実機ディスプレイ一覧PDF
(72例を掲載)



型式番号	MJ-LKS-V2E	
カメラ	640×480ピクセル LED照明つき (暗所用)	
ディスプレイ	5.7インチカラーディスプレイ 640×480ピクセル タッチパネル	
表示	標準モード	センサー種類、感度レベル、バッテリー残量表示、測定実効値 (細線)、測定最大値 (太線)、測定実効値 (dB)、バーグラフ (Kモード時に色連動)、ターゲットマーク (Kモード時に色連動)
	Kモード	エア漏れ推定量、エア漏れ推定コスト、K値 (パー・数値)、Kモードグラフ
画像記録	枚数	最大1000枚
	形式	PNG
通信	USBによるPC接続	
感度	20 m離れた場所にあるφ0.1の穴からの漏れを分析 (内圧3 bar.G)	
測定	バーグラフ上で表示 (測定実効値: 細線、測定最大値: 太線)	
超音波センサー (オープンタイプ)	超音波帯域幅	±2 kHz (-6dBにおける)
	中央周波数	40 kHz±1 kHz
	分析周波数調整範囲	30 kHz ~ 50 kHz (初期設定: 42 kHz)
	感度調整	40 dB ~ 106 dB (40/46/54/60/66/74/80/86/94/100/106: 11段階)
ヘッドフォン	ノイズ対策済、音量設定: 0 ~ 10段階	
供給電源	リチウム電池 (内蔵)	
充電時間	満充電まで約5時間	
駆動時間	約5時間 (満充電時: 使用環境により異なる)	
バッテリー表示	1%刻みで残量表示	
使用環境温湿度	-10℃ ~ 50℃, 0%RH ~ 85%RH (結露なきこと)	
サイズ	高さ310 mm×幅165 mm×厚さ65 mm (コーン部を除く)	
重量	本体: 約820 g、ケース: 約4.1 kg (ケースを含む総重量: 約5.4 kg)	
キャリングケース	防塵防水耐衝撃ABSケース (IP67準拠)	
標準付属品	取扱説明書 (×1)、ヘッドフォン (×1)、ヘッドフォン用ケーブル (×1)、USBケーブル (×1)、ACアダプター (×1)、キャリングケース (×1)	
別売品	コンタクトプローブ (LKS-ST3)、フレキシブルプローブ (LKS-400MM)、超音波発信器 (SONIC-PLUS)、モバイルバッテリー (LKS-MBL)、ネックストラップ付カバー (LKS-CA2)	



オプション

コンタクトプローブ
LKS-ST3 (接触式)

配管バルブの内部漏れや、スチームトラップのチェック、モーター等の回転機械のグリス異常・軸受異常のチェックに。



オプション

フレキシブルプローブ
LKS-400MM (非接触式)

狭い配管エリアでのエア漏れ、小さな漏れ、真空漏れなどを非接触で分析します。



オプション

超音波発信器
SONIC-PLUS

強力な超音波を13箇所から放射するハンディタイプの超音波発信器



オプション

ネックストラップ付
カバー LKS-CA2

汚れや水滴の侵入を防止するカバー。落下防止のネックストラップ付き。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。



神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>
※SATOTECHは、株式会社佐藤商事が運営しています。